


G 開閉式テント


ワイヤー式テント 資料②

■ 開閉方法（引き方式）

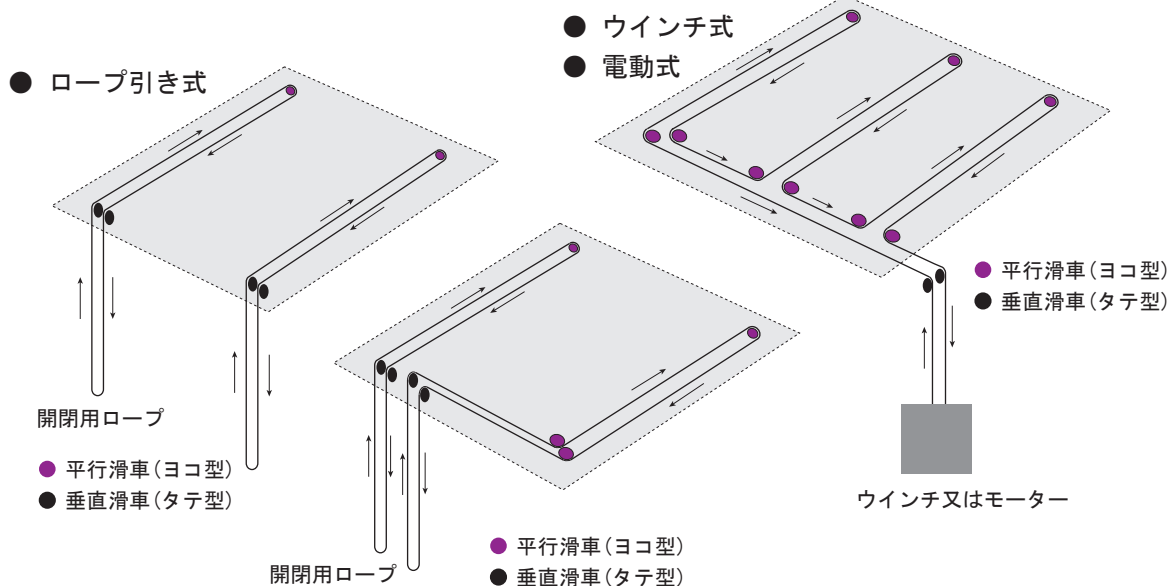


■ 設置形態（ワイヤー式に適用されるルーフ形状）


A図 ● 片流れ型




● 両流れ型




● アーチ型

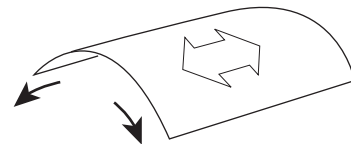


B図

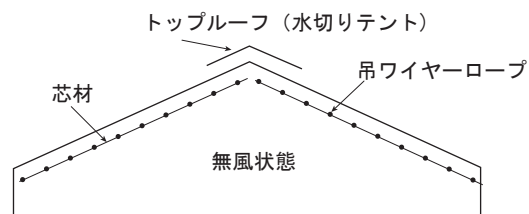

C図 ■ ローリング現象

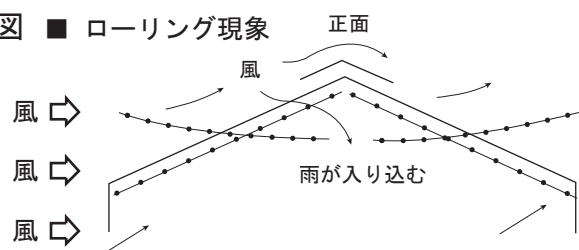

D図

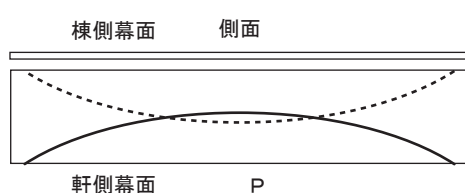

水勾配 『 → 』 で表す。

水勾配は、1/10以上とする。
大型の場合1.5/10以上が必要となる。
(C図) 勾配が少ないと風の流れにより、
水の流れが押し上げられ、水切りテント
から雨漏りが生じる。

開閉方向 『 ⇄ 』 で表す。

ワイヤーロープと平行、芯材と直角方向で
水勾配とは直角方向となる。
スライド量(開閉量)は最大6m~7m以内
(が好ましい)で、それ以上の長さの場合、
相当ワイヤーロープの張りを強くしないと、
(D図)のようになる。