


G 開閉式テント

ワイヤー式テント 資料③

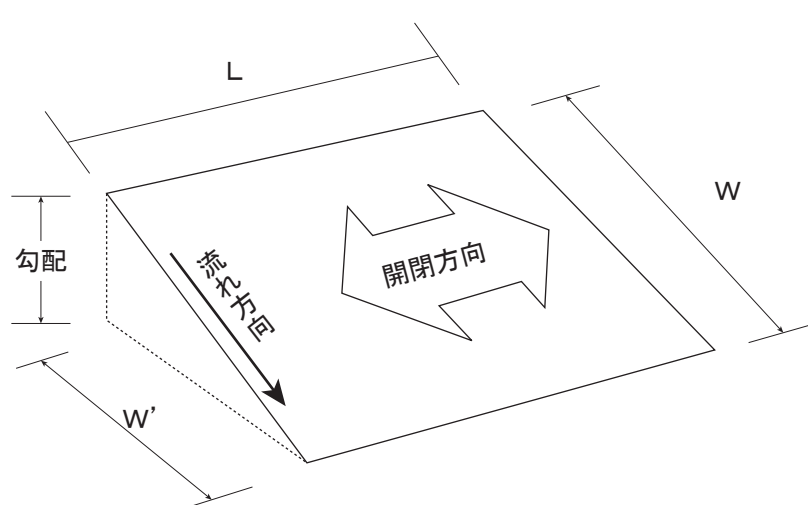

『 ⇄ 』

● 開閉方向
(Sliding Direction)

テントが開閉する方向のことで、ワイヤー方向ともいう。「L」で表す。

『 → 』

● 流れ方向
(Sloping Direction)

雨勾配方向のことで、芯材方向ともいう。「W」で表し、投影流れ方向は「W'」で表す。

■ m²数による分類表

単位：m

流れ方向 L 開閉方向 W	～ 1	～ 2	～ 3	～ 4	～ 5	～ 6	～ 7	～ 8	～ 9	～ 10	～ 11	～ 12	～ 13	～ 14
～ 1														
～ 2														
～ 3			A											
～ 4														
～ 5														
～ 6		A'												
～ 7														

L：開閉方向 W：流れ方向 A：1～25㎡ B：26～50㎡ C：51～75㎡ D：76～100㎡

■ ワイヤーピッチ、芯材ピッチ

単位：mm

芯材	1 / 10 勾配		1.5 / 10 勾配	
	ワイヤーピッチ (WP)	芯材ピッチ (GP)	ワイヤーピッチ (WP)	芯材ピッチ (GP)
φ6 ピアノ線	500～ 700	300～450	600～ 800	300～500
φ6.5ピニトップファイバー	500～ 600	300～400	500～ 700	300～500
φ6・φ7グラスファイバー	500～ 600	300～400	500～ 700	300～500
φ19 パイプ	600～ 900	300～500	700～1,000	400～600
φ21 パイプ	700～1,000	300～600	800～1,100	400～700
φ25 パイプ	700～1,000	300～700	800～1,100	400～800
φ27 パイプ	700～1,000	300～800	800～1,100	400～900