

※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

5 ページ


設定・技術資料

アルミ製下手巻式

MTST-AL型

(中低階層用)

- フレームは建築物にマッチする柔らかな形状のアルミニウム製。
- 施工が楽な軽量タイプ。
- 下地に合わせて施工ができるスライド式アンカーブラケット。
- アンカーブラケット位置以外でも、フレーム同士のジョイントが可能。(連結仕様は不可)
- バトンとの接触音およびウインチの劣化を大幅に軽減できるテトロンロープを採用。(ステンレスワイヤーに変更も可能です。注文時にご指示ください。)
- 安心して使用できる静かなコントロールブレーキ型ウインチ。
- 耐久、耐食性に優れたステンレス製滑車。
- 従来のステンレス製と同等強度の安心設計。
- アルミニウム製フレームは施工時の加工も可能。
- いつまでも美しいアルマイトクリアー仕上。
- ステンレスウインチ仕様も承っております。
- アルミタイプも2連、3連などの連結仕様が可能になりました。
- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には強風地域使用仕様をご使用ください。

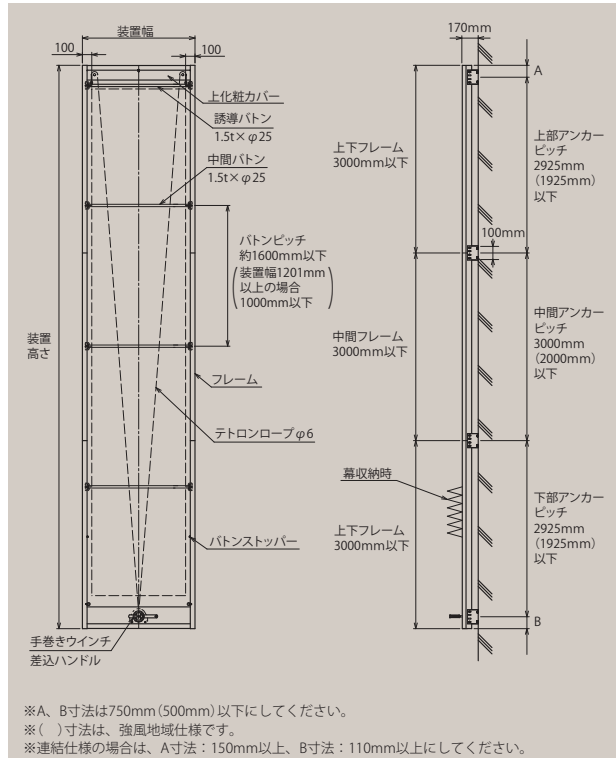

材質表示

- フレーム : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 上棧(フレーム) : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 上棧(化粧板) : A1100P-H14 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 下棧(フレーム) : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 下棧(化粧板) : A1100P-H14 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- バトン : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- フレーム蓋 : A1100P-H14 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- アンカーブラケット : SUS304 2B
- ロープ : テトロン白φ6mm ハ打ち
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法(装置寸法)

幅1.5m×高さ30m

- 装置高さが12mを超える場合はロープがφ4ステンレスワイヤー仕様になります。
- 装置幅が1.2mを超える場合はステンレスワイヤーを使用しても、最大装置高さは12mまでです。

アルミ製下手巻式(MTST-AL型・標準地域用 装置幅1.2m以下) 装置幅1.2mを超える場合

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	245,000	325,000
5m以下	260,000	340,000
6m以下	275,000	355,000
7m以下	290,000	370,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
8m以下	305,000	385,000
9m以下	320,000	400,000
10m以下	335,000	415,000
11m以下	350,000	430,000
12m以下	365,000	445,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	294,000	374,000
5m以下	312,000	392,000
6m以下	330,000	410,000
7m以下	348,000	428,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
8m以下	366,000	446,000
9m以下	384,000	464,000
10m以下	402,000	482,000
11m以下	420,000	500,000
12m以下	438,000	518,000

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。
 ● 幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.6m以下にしてください。
 ● 装置高さが12mを超えるものは別途見積もり