


※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

6ページ

### 下手巻式


MTST型

静音タイプPAT・P

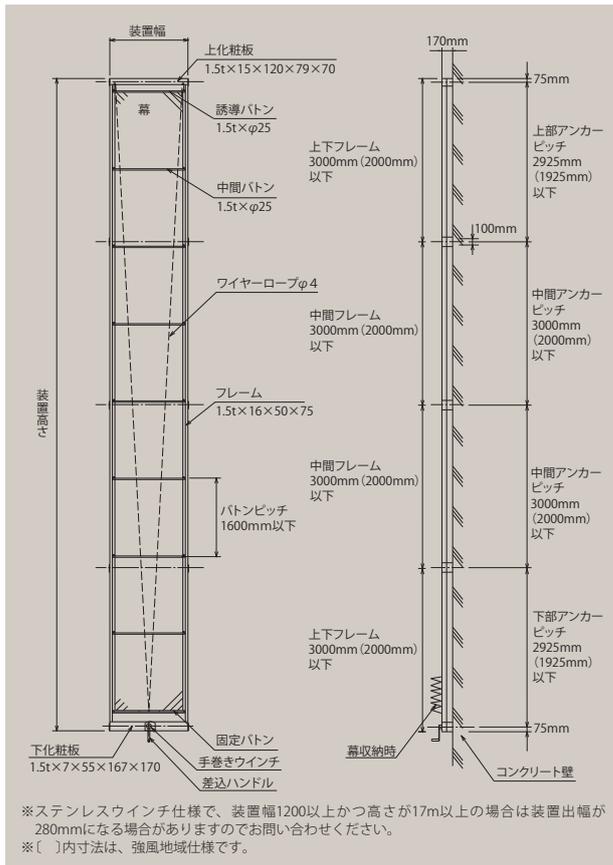

- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には強風地域仕様をご使用ください。
- ひさし・樋等、壁からの突起が20mm以上あるとワイヤーが突起部に当たります。
- 壁からの出幅は、標準品は170mmですが伸ばす事が出来ます。(別途見積必要)
- ステンレスウインチ仕様も承っております。
- 電動式ウインチも製作できますのでお問い合わせください。

#### 幕カラミ防止装置 (下手巻式MTSTのみ)

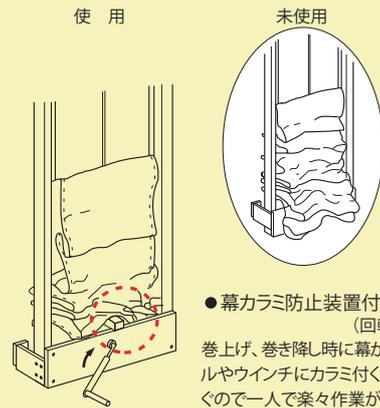

- 幕カラミ防止装置付き。(回転式)  
巻上げ、巻き降し時に幕がハンドルやウインチにカラミ付くのを防ぐので一人で楽々作業が行なえます。高所の操作でも安全です。

#### 材質表示

- フレーム : SUS304 #400研磨
- アンカープレート : SUS304 #400研磨
- 誘導、中間パトン : SUS304 #400研磨
- 固定パトン : SUS304 #400研磨
- 上、下化粧板 : SUS304 #400研磨
- ワイヤロープ : SUSφ4
- ガイドローラー : Gナイロン+ゴム巻
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

#### 最大製作寸法 (装置寸法)

幅2.0m × 高さ30m

- 装置幅が1.5mを超える場合は別途対応となります。最小の装置幅は0.6mです。

#### ■ 価格表 (標準地域仕様、装置幅1.5m以下)

装置高さ	価格(円)										
	スチールウインチ	ステンレスウインチ									
4m以下	333,000	413,000	11m以下	473,000	553,000	18m以下	613,000	693,000	25m以下	876,000	956,000
5m以下	353,000	433,000	12m以下	493,000	573,000	19m以下	633,000	713,000	26m以下	896,000	976,000
6m以下	373,000	453,000	13m以下	513,000	593,000	20m以下	653,000	733,000	27m以下	916,000	996,000
7m以下	393,000	473,000	14m以下	533,000	613,000	21m以下	673,000	753,000	28m以下	936,000	1,016,000
8m以下	413,000	493,000	15m以下	553,000	633,000	22m以下	693,000	773,000	29m以下	956,000	1,036,000
9m以下	433,000	513,000	16m以下	573,000	653,000	23m以下	713,000	793,000	30m以下	976,000	1,056,000
10m以下	453,000	533,000	17m以下	593,000	673,000	24m以下	733,000	813,000			

※装置幅1.5mを超え、1.8mまでの場合、定価の10%アップです。1.8mを超え、2.0mまでの場合は定価の15%アップとなります。

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。

● 幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.6m以下にしてください。