

※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

7ページ


下手巻式 両面タイプ

MTST-W型

静音タイプPAT・P

- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には強風地域仕様をご使用ください。
- 今まで2基必要だった両面仕様が、1基でできるようになり施工が楽になります。
- 道路に直角に設置すると遠方より幕がよく見えます。
- 広告幕の取り替えは地上で行うので安全です。
※装置を支える支柱は別途です。

A-A断面図

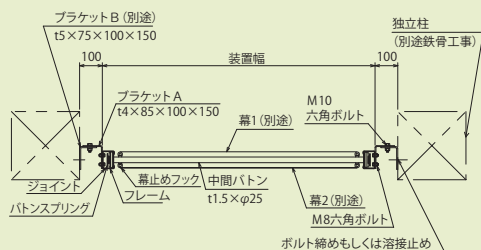

材質表示

- フレーム : SUS304 #400研磨
- アンカープレート : SUS304 #400研磨
- 誘導、中間バトン : SUS304 #400研磨
- 固定バトン : SUS304 #400研磨
- 上、下化粧板 : SUS304 #400研磨
- ワイヤロープ : SUSφ4
- ガイドローラー : Gナイロン+ゴム巻
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法 (装置寸法)


幅1.5m×高さ10m

- 最小の装置幅は0.6mです。

■ 価格表 (標準地域仕様、装置幅1.5m以下)

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	386,000	466,000
5m以下	409,000	489,000
6m以下	432,000	512,000
7m以下	455,000	535,000
8m以下	478,000	558,000
9m以下	501,000	581,000
10m以下	524,000	604,000

※装置幅1.5mを超え、1.8mまでの場合、定価の10%アップです。1.8mを超え、2.0mまでの場合は定価の15%アップとなります。
※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。
● 幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.5m以下にしてください。

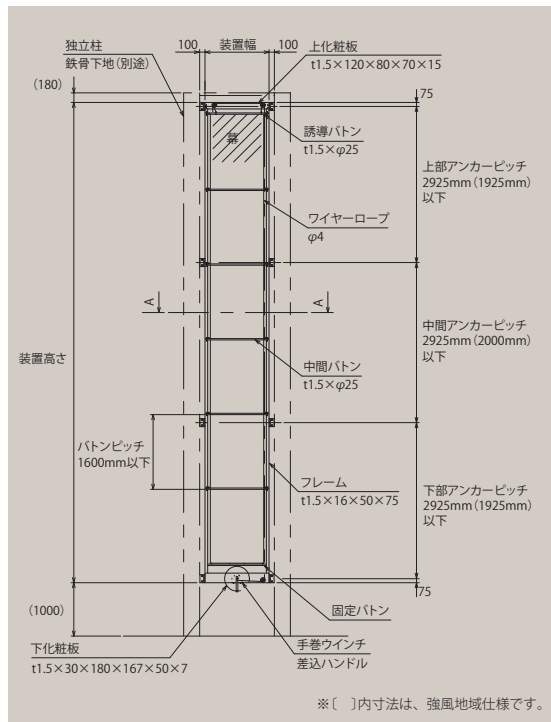

※〔 〕内寸法は、強風地域仕様です。

ウインチ回転防止装置 (オプション品)

- 品番: MTST-KB
- 定価: 3,900円(セット)
- ウインチをイタズラ等で回されないように回転を防止できます。
(下手巻式MTST、MTST-AL、MTST-Wのみ)
- ハンドルを垂直の位置で抜いていただき回転防止金具を上から差し込んでください。
- 材質: 回転防止金具…SUS304
南京錠 (25mm) …真鍮

