


下手巻きワイヤー式

MTST-JW型

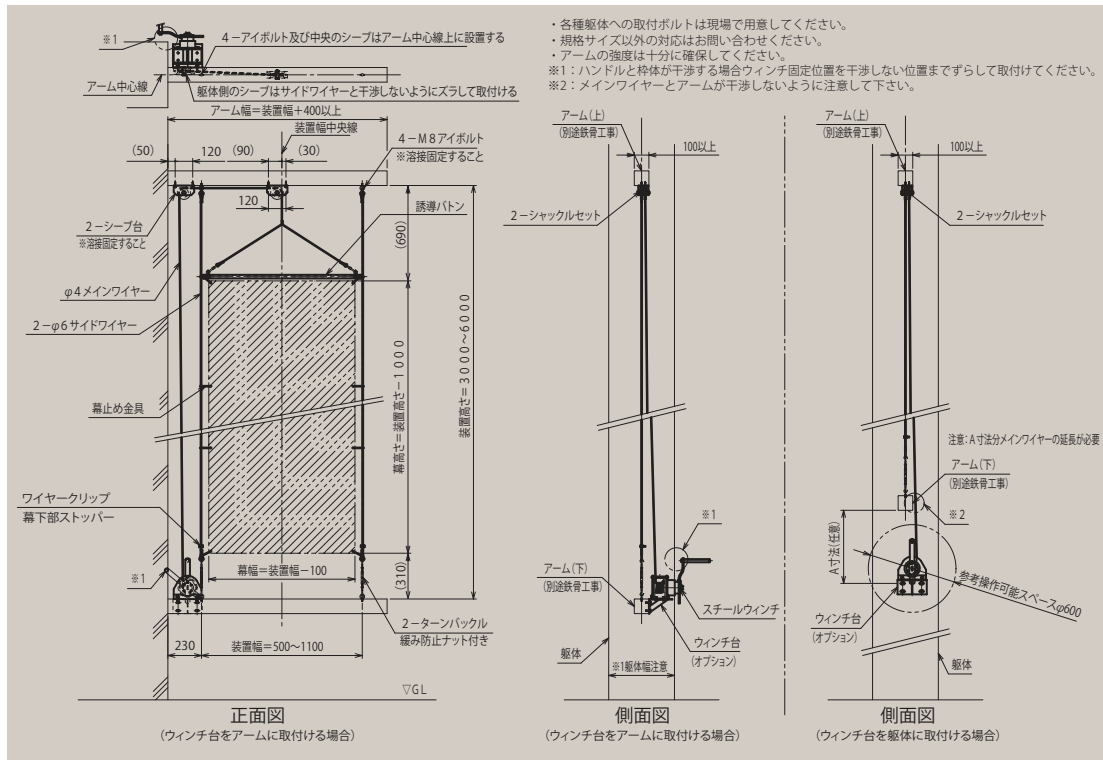

- フレームの代りにワイヤーを使用したスマートな下手巻き式。
 - 両面仕様なのでロードサイド等に最適です。
 - 本体を取付けるアーム(躯体)はお客様でご用意ください。
 - 風速15m/s以上の強風時は必ず幕を降ろして縛ってください。
 - ウィンチを使わず手で巻き上げる低価格仕様もあります。
- ご相談ください。(装置高さ4m以下の場合のみ)

材質表示

- 誘導ボタン: SUS304 #400研磨
- ワイヤーロープ: SUSφ4
- サイドワイヤー: SUSφ6
- 滑車: SUS304
- ウィンチ: スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法(装置寸法)

幅1.1m×高さ6m

- 最小の装置幅は0.5mです。

■ 価格表(標準地域仕様 装置幅1.1m以下)

装置高さ	価格(円)	
	スチールウィンチ	ステンレスウィンチ
4m以下	170,000	250,000
5m以下	175,000	255,000
6m以下	180,000	260,000

※装置幅は全て1100mmまで

※上記規格以外のサイズに関しては最寄りの営業所までお問い合わせください。

●幕幅は装置幅-0.1m、幕高さは装置高さ-1m以下にしてください。

ウィンチ無し仕様	
装置高さ	定価(円)
4m以下	125,000

オプション	定価(円)
中間ボタン(1本)	17,500
ウィンチ台(1台)	16,000