



上R手巻式

MTRT型

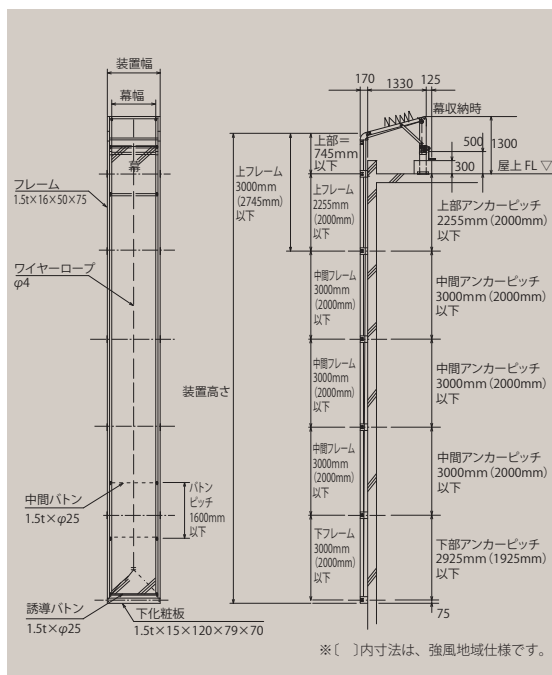

- 屋上部分に幕がつかますので遠方迄メッセージが伝わります。
- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には、強風地域仕様をご使用ください。
- ひさし・樋等、壁からの突起が20mm以上あるとワイヤーが突起部に当たります。
- 壁からの出幅は、標準品は、170mmですが、伸ばす事が出来ます。(別途見積必要)
- ステンレスウインチ仕様も承っております。
- 装置高さ24.1m以上は、屋上上の構造が本図と異なります。

■上部平面図



材質表示

- フレーム : SUS304 #400研磨
- アンカープレート : SUS304 #400研磨
- 誘導、中間バトン : SUS304 #400研磨
- 上、下化粧板 : SUS304 #400研磨
- ワイヤロープ : SUSφ4
- ガイドローラー : Gナイロン+ゴム巻
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法 (装置寸法)

幅1.5m×高さ30m
幅2.0m×高さ21m

- 最小の装置幅は0.6mです。

■価格表 (標準地域仕様、装置幅1.5m以下)

装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	477,000	557,000	11m以下	603,000	683,000	18m以下	729,000	809,000	25m以下	1,017,000	1,097,000
5m以下	495,000	575,000	12m以下	621,000	701,000	19m以下	747,000	827,000	26m以下	1,035,000	1,115,000
6m以下	513,000	593,000	13m以下	639,000	719,000	20m以下	765,000	845,000	27m以下	1,053,000	1,133,000
7m以下	531,000	611,000	14m以下	657,000	737,000	21m以下	783,000	863,000	28m以下	1,071,000	1,151,000
8m以下	549,000	629,000	15m以下	675,000	755,000	22m以下	801,000	881,000	29m以下	1,089,000	1,169,000
9m以下	567,000	647,000	16m以下	693,000	773,000	23m以下	819,000	899,000	30m以下	1,107,000	1,187,000
10m以下	585,000	665,000	17m以下	711,000	791,000	24m以下	837,000	917,000			

※装置幅1.5mを超え、1.8mまでの場合、定価の10%アップです。1.8mを超え、2.0mまでの場合は定価の15%アップとなります。

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。

●幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.6m以下にしてください。

■屋上部詳細図

