

G 開閉式テント

開閉式共通部品

ワイヤークリップ(鉄/SUS)(プレス)


価格表
種別

A群


■材質：ワイヤークリップ(鉄)・・・ユニクロメッキ
ワイヤークリップ(SUS)・・・ステンレス(SUS304)

品番	品名	適合ワイヤー径(mm)	ネジ径(mm)	入数	製品重量(1個)g
WCP-4	ワイヤークリップ(鉄)(プレス)	4.5	W-3/16	50個	15
WCP-6		6.0	W-1/4		26
WCP-4S	ワイヤークリップ(SUS)(プレス)	4.5	W-3/16		14
WCP-6S		6.0	W-1/4		25


●WCP-4

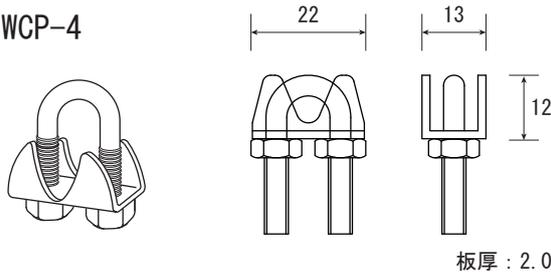


●WCP-4S

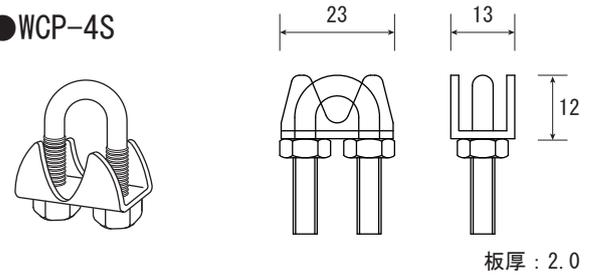

●WCP-6

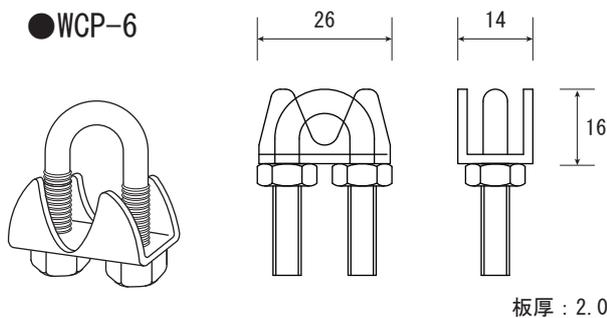

●WCP-6S

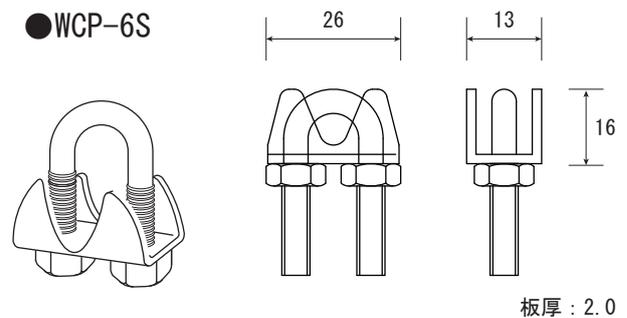

開閉式共通部品


ワイヤークリップ(SUS)

価格表
種別

A群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	適合ワイヤー径(mm)	ネジ径(mm)	D(mm)	d(mm)	W1(mm)	W2(mm)	入数	製品重量(1個)g	備考
WC- 2-304	2.0	M-3	4	2.5	15	13	50個	8	
WC- 3-304	3.0				16	15		9	
WC- 4-304	4.0	M-4	6	3.5	18	17		17	
WC- 5-304	5.0	M-5		4.5	22	20		24	
WC- 6-304	6.0	M-6	8	5.2	28	22	30個	41	
WC- 8-304	8.0	M-8	10	7.0	34	28	20個	82	
WC- 9-304	9.0	M-10		8.9	40	31	10個	130	
WC-10-304	10.0		11		43	34		152	

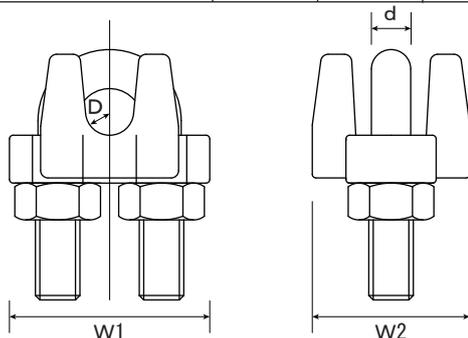

※クリップ止の保持力は適正な方法で施された場合でロープ切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にして下さい。
※荷重をかけた前後においてもう一度ナットの締付けをして下さい。