

G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーX (SUS)

価格表
種別

E 群

■材質：下図を参照して下さい。


※POM車以外全てステンレス (SUS304) を使用しています。

強度も一段と向上しいつまでも錆びにくく、大型開閉テントに適しています。

φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個) g	備考
GSX-BS	スライダーXボックス (SUS)	SUS304		100個	42.3	
GSX-6SS		φ 6	φ 6~φ 7		88.8	
GSX-19SS		φ 19	φ 19.1		101.5	
GSX-21SS	スライダーX (SUS)	φ 21	φ 21.7~φ 22.2	60個	105.9	
GSX-25SS		φ 25	φ 25.4		109.7	
GSX-27SS		φ 27	φ 27.2		113.3	

■スライダーX (SUS)

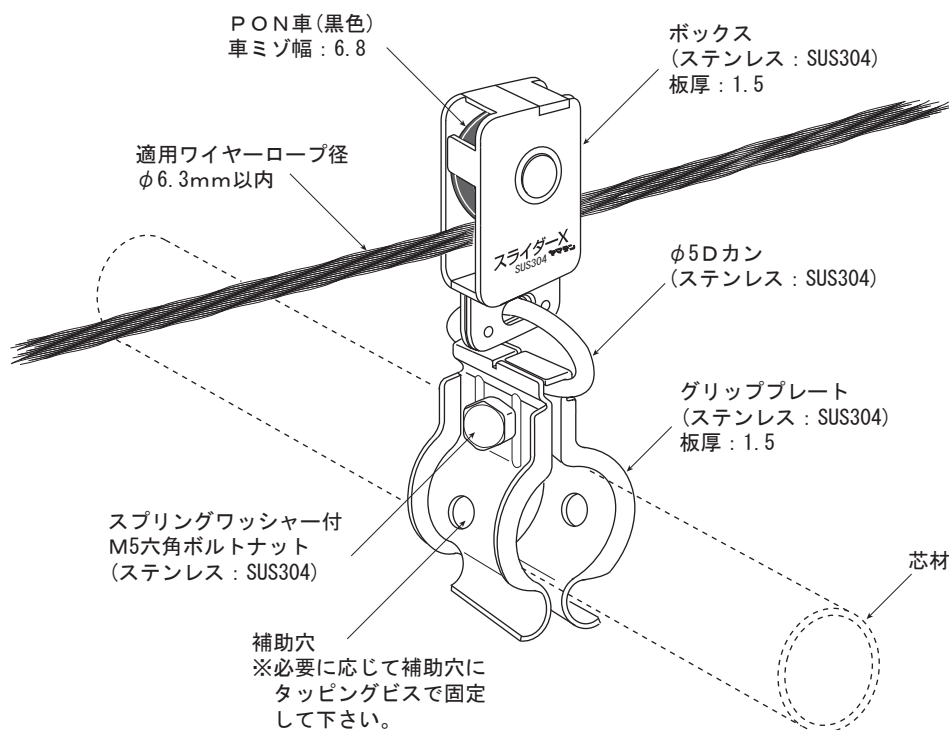

<イラストはφ21用です>

●GSX-BS

仕様

枠材：ステンレス (SUS304)
 板厚：1.5mm
 車材：POM (黒)
 車径：φ22mm
 車幅：11mm
 車ミゾ幅：6.8mm
 軸：φ6ステンレス (SUS304)
 適用ワイヤーロープ径：φ6.3mmまで

