

K 懸垂幕

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様 ケンスイ幕部品
ワイヤークリップ(SUS) ダブルナット


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	適合ワイヤー径 (mm)	ネジ径 (mm)	D (mm)	d (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	入数	製品重量(個)g	備考
KWC-6-304	6.0	M-6	8	5.2	28	22	30個	46	
KWC-9-304	9.0	M-10	10	8.9	40	31	10個	152	

■ワイヤークリップ(SUS) ダブルナット

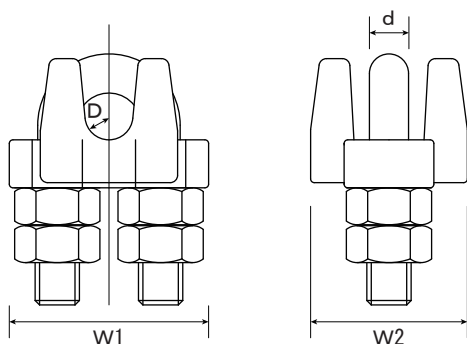

※ダブルナットによりゆるみ防止を強化
※クリップ止の保持力は適正な方法で施された
場合でロープ切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にして
下さい。
※荷重をかけた前後においても一度ナットの
締付けをして下さい。

ケンスイ幕

標準仕様 ケンスイ幕部品
ワイヤークリップ(SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	適合ワイヤー径 (mm)	ネジ径 (mm)	D (mm)	d (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	入数	製品重量(個)g	備考
WC-6-304	6.0	M-6	8	5.2	28	22	30個	41	
WC-9-304	9.0	M-10	10	8.9	40	31	10個	130	

■ワイヤークリップ(SUS)

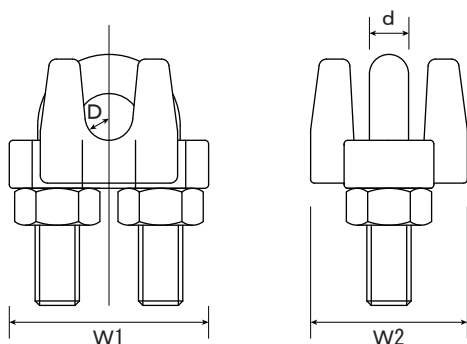

※クリップ止の保持力は適正な方法で施された
場合でロープ切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にして
下さい。
※荷重をかけた前後においても一度ナットの
締付けをして下さい。