

K 懸垂幕


ケンスイ幕 メーカー推奨仕様

■ケンスイ幕部材リスト(例)6~7m

	品番	品名	数量
①	AK-12U	ステンレスガイドバー(上部用)1,200mm迄	1本
②	AK-12D	ステンレスガイドバー(下部用)1,200mm迄	1本
③	W-6SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ6 カット	26m
④	W-9SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ9 カット	24m
⑤	KWC-6-304	ワイヤークリップ(SUS304) ダブルナット	2個
⑥	KWC-9-304	ワイヤークリップ(SUS304) ダブルナット	8個
⑦	KTB-12J	ターンバックル(SUS)・ジョウ(ダブルナット付)	2個
⑧	PSW-100N PNW-100N	ポータブルウインチ (どちらかお選び下さい)	1台
⑨	KIB-12N	足長アイボルト(SUS)(ダブルナット付)	4個
⑩	K60-9N	ステンレス滑車(ボルトナット付)	3個
⑪	P-6	プチカラビナ(SUS)(スタンダード型)	30個
⑫	MB-8N	丸カンボルト(SUS)(ユニクロ長ナット付)	2個
⑬	AC-9	A型シンブル(SUS)	4個

※都合により予告なく仕様を変更する場合があります。

※ワイヤークリップの個数は1ヶ所2個止の数量です。

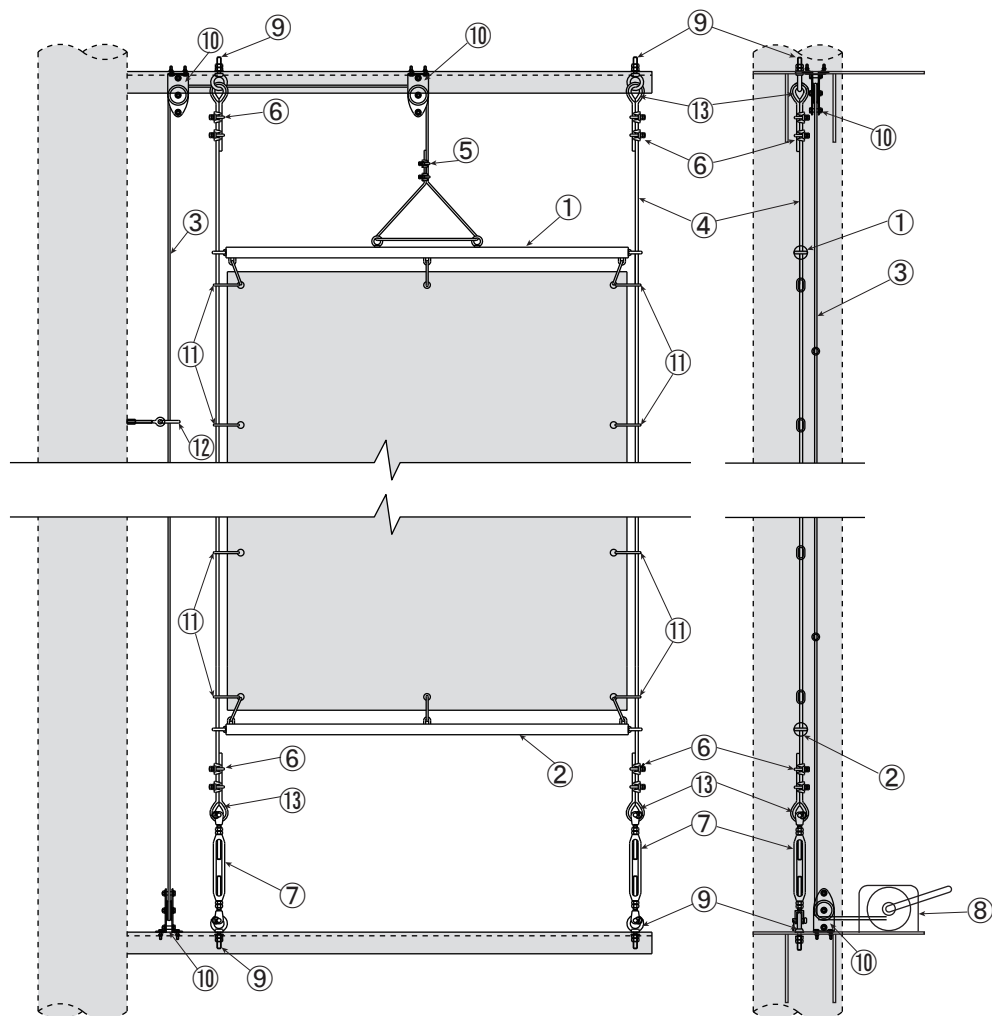

K 懸垂幕


ケンスイ幕 標準仕様

■ケンスイ幕部材リスト(例)6~7m

	品番	品名	数量
①	AK-12U	ステンレスガイドバー(上部用)1,200mm迄	1本
②	AK-12D	ステンレスガイドバー(下部用)1,200mm迄	1本
③	W-6SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ6 カット	26m
④	W-9SK	ワイヤーロープ(SUS)(7×19) φ9 カット	24m
⑤	WC-6-304	ワイヤークリップ(SUS304)	2個
⑥	WC-9-304	ワイヤークリップ(SUS304)	8個
⑦	STB-F12B	セーフティターンバックル(SUS)	2個
⑧	PSW-100N PNW-100N	ポータブルウィンチ (どちらかお選び下さい)	1台
⑨	IB-12N	アイボルト(SUS)(ユニクロナット付)	4個
⑩	K60-9M	ステンレス滑車(ボルトナット付)	3個
⑪	P-6	プチカラビナ(SUS)(スタンダード型)	30個
⑫	MB-8N	丸カンボルト(SUS)(ユニクロ長ナット付)	2個



※都合により予告なく仕様を変更する場合があります。
※ワイヤークリップの個数は1ヶ所2個止の数量です。

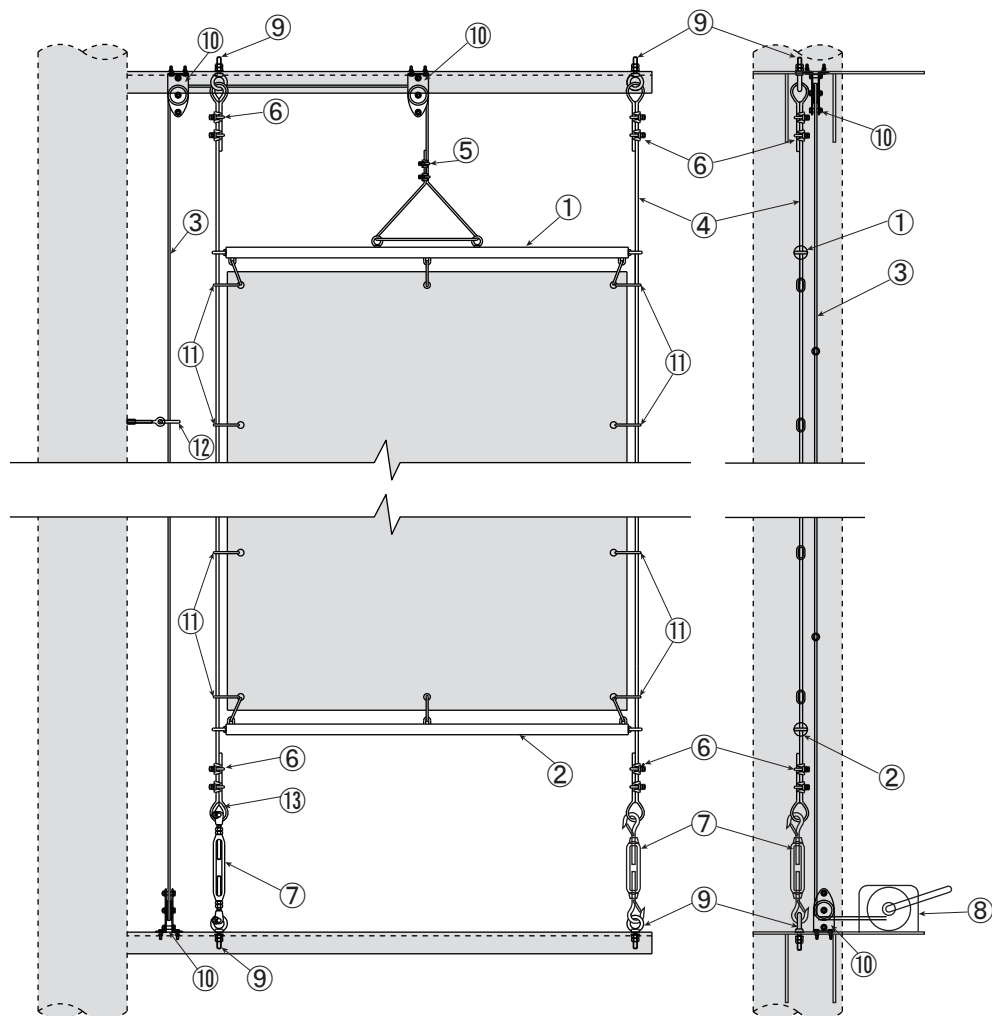

K 懸垂幕

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様・標準仕様共通部品
ステンレスガイドバー

価格表
種別

B 群


■材質：ステンレス (SUS304)

※別寸も製作可能です。1,200mm迄は価格は変わりませんが1,200mmを超える場合の価格に関しましてはお問い合わせ下さい。


※納期：2週間

品番	品名	規格	入数	製品重量(本)kg	備考
AK-12U	ステンレスガイドバー	上部用	1本	2.00	
AK-12D		下部用		1.95	

●AK-12U

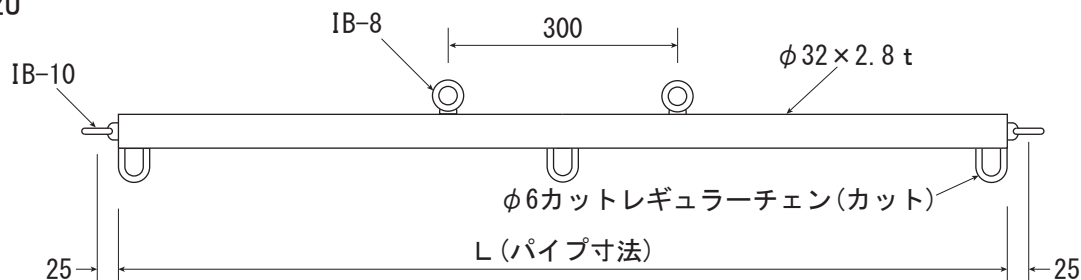

●AK-12D

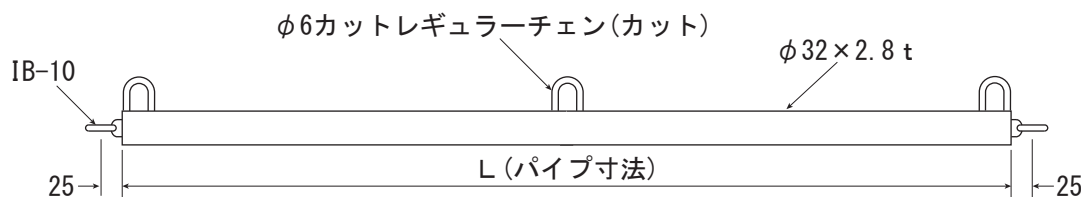

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様・標準仕様共通部品
ワイヤーロープ (SUS)

価格表
種別


B 群

■材質：ステンレス (SUS304)


※メーカー推奨仕様の場合は、A型シンブル使用しています。

品番 (丸)	品番 (カット)	品名	線径 (d)	構成	入数 (丸) (カット)	重量 (kg/m)
W-6S	W-6SK	ワイヤーロープ (SUS) (7×19) φ6	φ6	7×19	1丸 (200m)	0.152
W-9S	W-9SK	ワイヤーロープ (SUS) (7×19) φ9	φ9		その他はカット	0.339

■ワイヤーロープ (SUS)

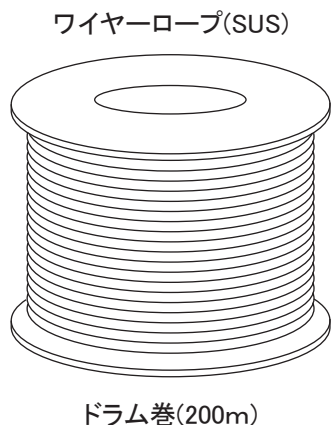

構成

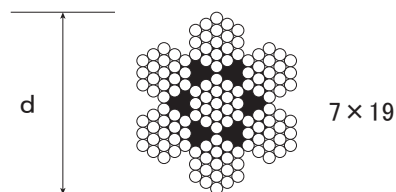

K 懸垂幕

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様 ケンスイ幕部品
ワイヤークリップ(SUS) ダブルナット


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	適合ワイヤー径 (mm)	ネジ径 (mm)	D (mm)	d (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	入数	製品重量(個)g	備考
KWC-6-304	6.0	M-6	8	5.2	28	22	30個	46	
KWC-9-304	9.0	M-10	10	8.9	40	31	10個	152	

■ワイヤークリップ(SUS) ダブルナット

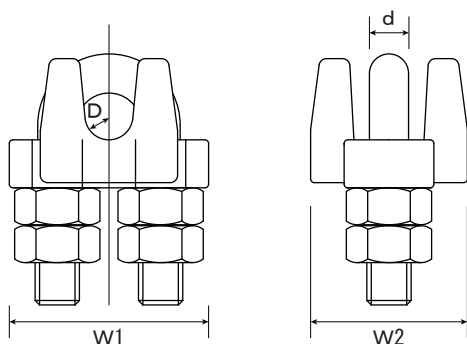

※ダブルナットによりゆるみ防止を強化
※クリップ止の保持力は適正な方法で施された
場合でロープ切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にして
下さい。
※荷重をかけた前後においても一度ナットの
締付けをして下さい。

ケンスイ幕

標準仕様 ケンスイ幕部品
ワイヤークリップ(SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス(SUS304)

品番	適合ワイヤー径 (mm)	ネジ径 (mm)	D (mm)	d (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	入数	製品重量(個)g	備考
WC-6-304	6.0	M-6	8	5.2	28	22	30個	41	
WC-9-304	9.0	M-10	10	8.9	40	31	10個	130	

■ワイヤークリップ(SUS)

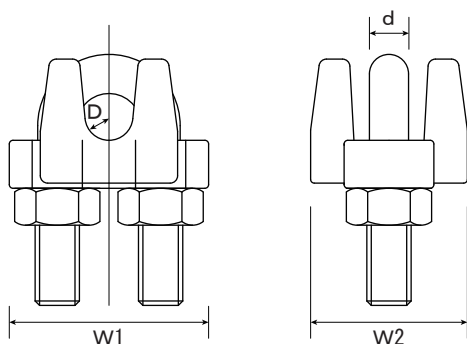

※クリップ止の保持力は適正な方法で施された
場合でロープ切断荷重の約80%です。
※クリップの間隔はロープ径の6倍以上にして
下さい。
※荷重をかけた前後においても一度ナットの
締付けをして下さい。

K 懸垂幕

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様 ケンスイ幕部品
ターンバックル (SUS)・ジョウ (ダブルナット付)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	規格	入数	製品重量 (本) g	使用荷重 (kgf)	備考
KTB-12J	W1/2"	10個	765	500	

●KTB-12J

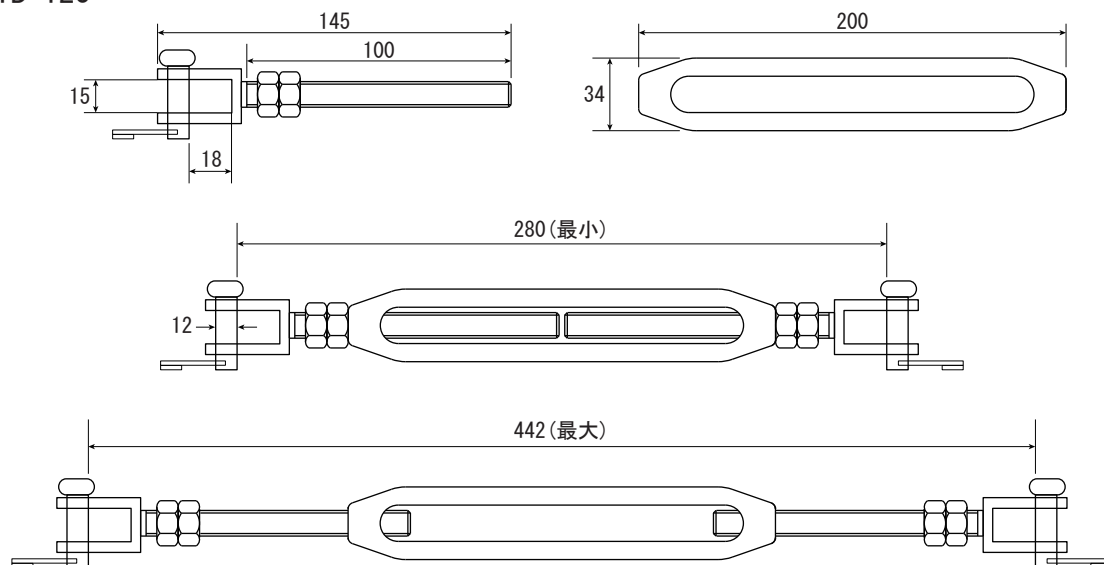

ケンスイ幕

標準仕様 ケンスイ幕部品
セーフティーターンバックル (SUS)


価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)

品番	規格	入数	製品重量 (本) g	使用荷重 (kgf)	備考
STB-F12B	W1/2"	10個	680	400	

●STB-F12B

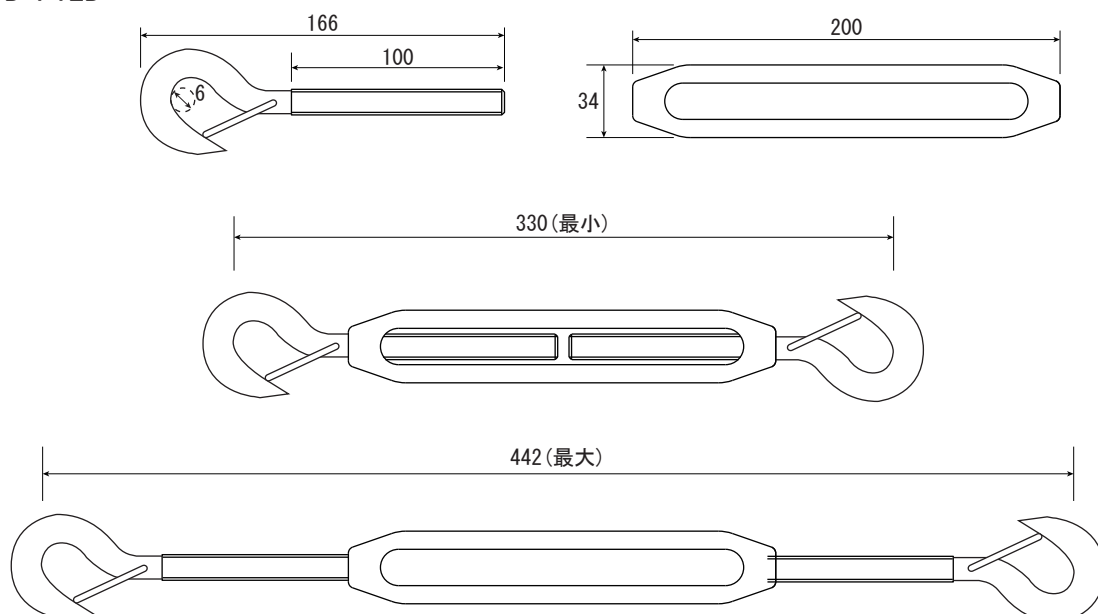

K 懸垂幕

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様 ケンスイ幕部品
足長アイボルト (SUS) (ダブルナット付)
標準仕様 ケンスイ幕部品
アイボルト (SUS) (ユニクロナット付)


価格表
種別

A 群


■材質：ステンレス (SUS304)

品番	品名	規格	入数	製品重量 (個) g	使用荷重 (kg)	備考
KIB-12N	足長アイボルト (SUS) (ダブルナット付)	M-12	10個	152	220	
IB-12N	アイボルト (SUS) (ユニクロナット付)			135		

●KIB-12N

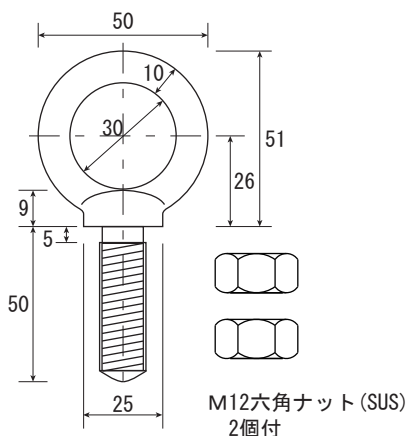

●IB-12N

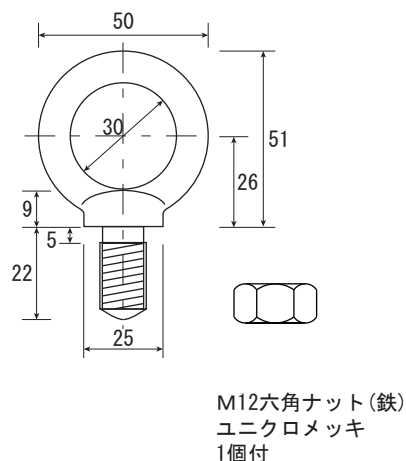

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様・標準仕様共通部品
ステンレス滑車 (ボルト・ナット付)

価格表
種別

A 群

■材質：ステンレス (SUS304)


※使用荷重：200 kg

品番	規格	枠材	車材	軸受	車幅	使用ロープ径	入数	製品重量(個)g
K60-9N	60×1車	ステンレス (SUS304)	SUS含油メタル	15.0	~φ10	3個		680

■ステンレス滑車 (ボルト・ナット付)



●K60-9N

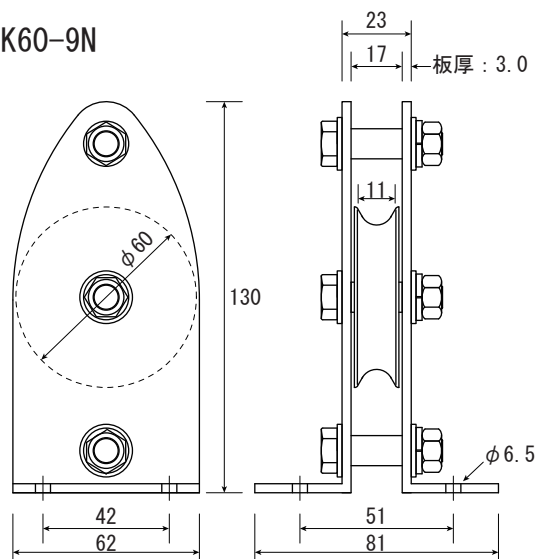

※M6×25 六角ボルト (SUS) 4個
M6 六角ナット (SUS) 4個付

K 懸垂幕

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様・標準仕様共通部品
プチカラビナ (SUS) (スタンダード型)

価格表
種別

A 群


■材質：ステンレス (SUS304)

品番	規格	使用荷重	入数	製品重量 (個) g	備考
P-6	φ6	80kg	20個	37	

■プチカラビナ (SUS) (スタンダード型)



●P-6

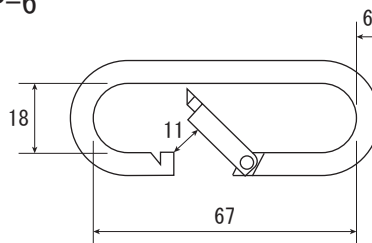

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様・標準仕様共通部品
丸カンボルト (SUS) (ユニクロ長ナット付)

価格表
種別

A 群


■材質：ステンレス (SUS304)

品番	規格	使用荷重	入数	製品重量 (個) g	備考
MB-8N	M-8	90kg	10個	135	

■丸カンボルト (SUS) (ユニクロ長ナット付)



●MB-8N

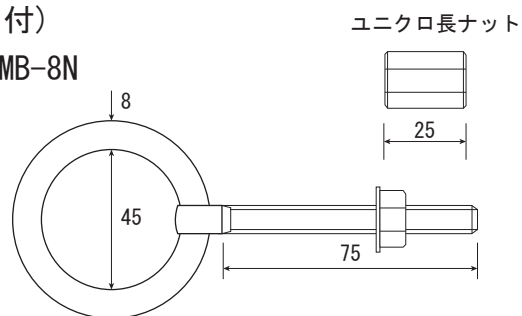

※M8ユニクロ六角長ナット (鉄) 1個
M8六角ナット (SUS) 1個
M8平ワッシャー (SUS) 1個付

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様 ケンスイ幕部品
A 型シンブル (SUS)

価格表
種別

A 群


■材質：ステンレス (SUS316)

品番	入数	製品重量 (個) g	備考
AC-9	20個	50	

■A 型シンブル (SUS)



●AC-9



懸垂幕

C 群

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

~ K-9 ~

K 懸垂幕

巻取機

ハンディウインチ (鉄)

価格表
種別

C 群

■材質：鉄

※ダブル・ブレーキ爪を採用しています。

①どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。

②巻上ハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良はありません。

③ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押えないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なく長寿命です。

※ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。

※本体等、プレス加工を主体としますので軽く強靱です。

※歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。(HD-300のみ)


※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
HD-100	100kg	85N	125.6mm	φ6	15m	1 : 1	4台	4.5
HD-300	300kg		36.3mm			1 : 6		6.6

●HD-300



■HD-300図面

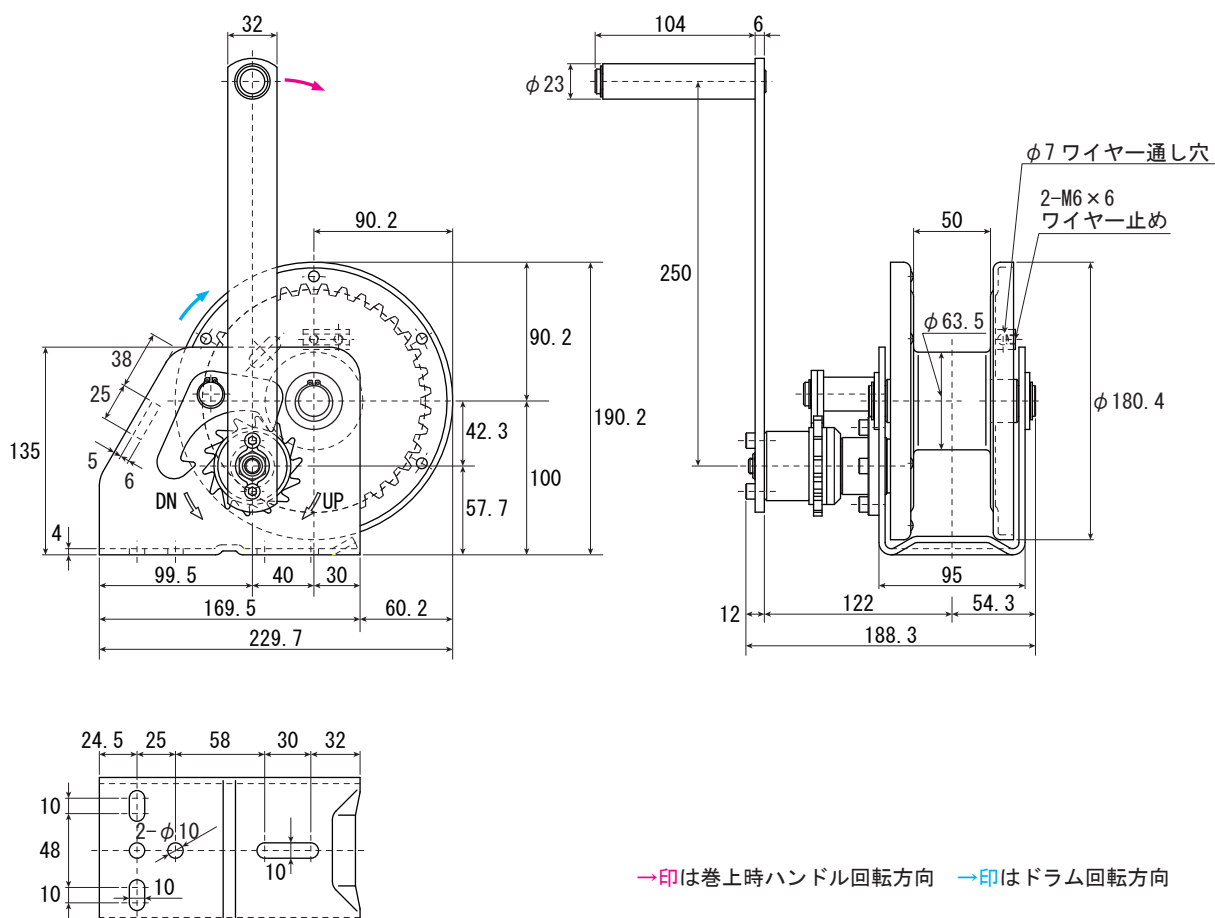

K 懸垂幕

巻取機

ポータブルウインチ(鉄)(PSWシリーズ)

価格表
種別

C群

■材質：鉄(ピンク塗装)

※信頼性の高い無騒音ブレーキ機構

馬蹄形の特種なスプリングを使用し、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造のため、ブレーキ爪の音が全く無くなり、無騒音ウインチが実現しました。また他社の様なフリーホイール形式やローラークラッチ形式の振動等によるスリップもない安全な機構です。劇場や病院等、騒音が規制される場所でのご使用に最適です。

※オプション

ブレーキ機構部の点検を容易にできる透明のブレーキカバーもご用意しています。

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
PSW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5(φ6)	30m(15m)	1:1	4台	7.0
PSW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1:2.88		12.0
PSW-500N	500kg	122N	48.2mm			1:4.33		13.5

●ポータブルウインチ(鉄)(PSWシリーズ)

写真準備中

写真準備中


写真準備中

PSW-100N

PSW-300N

PSW-500N

■PSW-100N図面

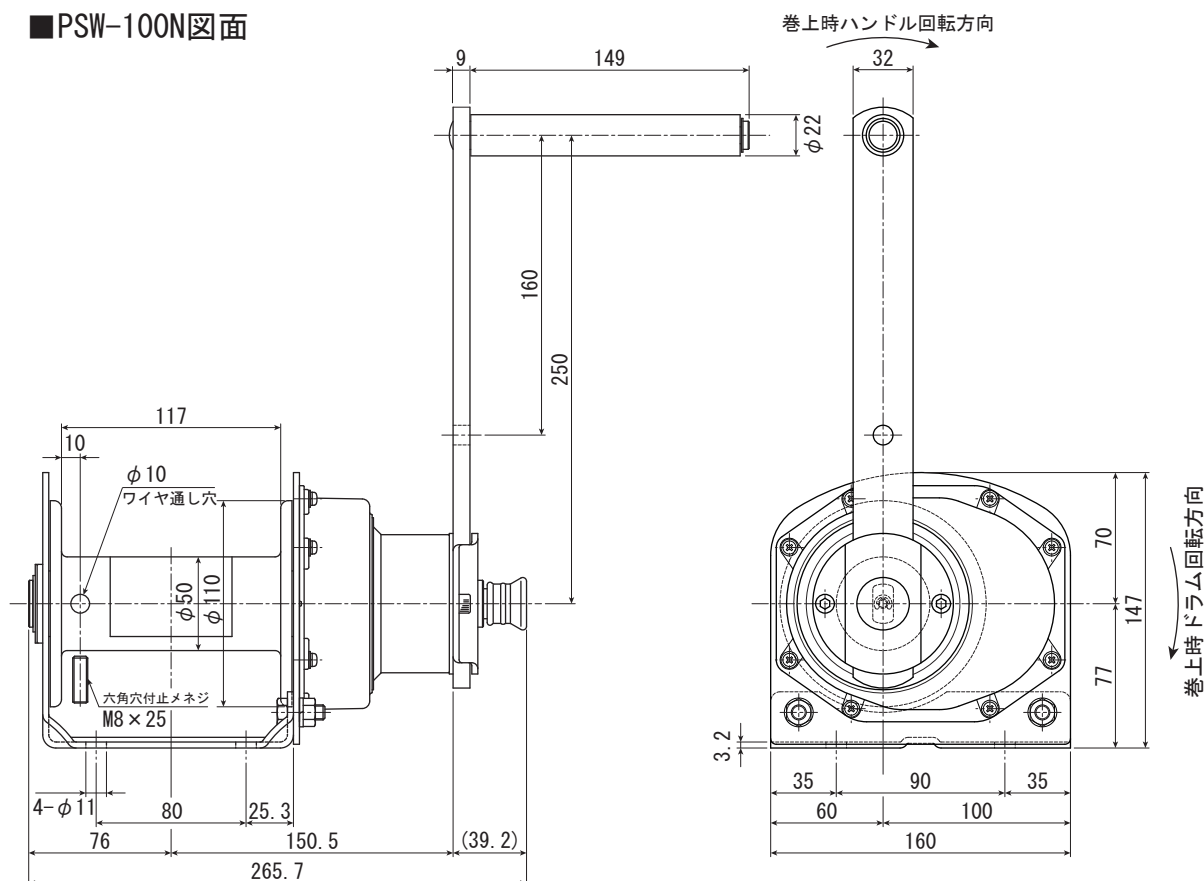

巻取機		ポータブルウィンチ(鉄) (PSWシリーズ)					価格表 種別	C群
品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
PSW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5(φ6)	30m(15m)	1 : 1	4台	7.0
PSW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1 : 2.88		12.0
PSW-500N	500kg	122N	48.2mm			1 : 4.33		13.5

■ PSW-300N図面

The technical drawing for the PSW-300N winch includes three views:

- Front View:** Shows the main body with dimensions: total width 348.1 mm, mounting hole distance 150 mm, drum diameter φ125 mm, and handle shaft diameter φ22 mm.
- Side View:** Shows the height profile with dimensions: handle length 149 mm, handle offset 9 mm, drum height 170 mm, and total height 350 mm.
- Top View:** Shows the base plate with dimensions: overall width 220 mm, mounting hole pattern (4xφ15), and drum diameter φ125 mm. It also indicates the rotation direction for winding (indicated by an arrow).

■ PSW-500N図面

The technical drawing for the PSW-500N winch includes three views:

- Front View:** Similar to the PSW-300N, it shows the main body with dimensions: total width 348.1 mm, mounting hole distance 150 mm, drum diameter φ140 mm, and handle shaft diameter φ22 mm.
- Side View:** Shows the height profile with dimensions: handle length 149 mm, handle offset 9 mm, drum height 170 mm, and total height 350 mm.
- Top View:** Shows the base plate with dimensions: overall width 245 mm, mounting hole pattern (4xφ15), and drum diameter φ140 mm. It also indicates the rotation direction for winding (indicated by an arrow).

K 懸垂幕

巻取機

ポータブルウインチ(鉄)(PNWシリーズ)

価格表
種別

C 群

■材質：鉄(グリーン塗装)

※確実に安全なダブルブレーキ爪を採用

一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。そのため、如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安全です。スプリングを使用していないので、音も静かで噛み合い部の摩耗の極めて少なく耐久性の高いブレーキ機構になっています。

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
PNW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5(φ6)	30m(15m)	1 : 1	4台	7.0
PNW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1 : 2.88		12.0
PNW-500N	500kg	122N	48.2mm			1 : 4.33		13.5

●ポータブルウインチ(鉄)(PNWシリーズ)

写真準備中

写真準備中


写真準備中

PNW-100N

PNW-300N

PNW-500N

■PNW-100N図面

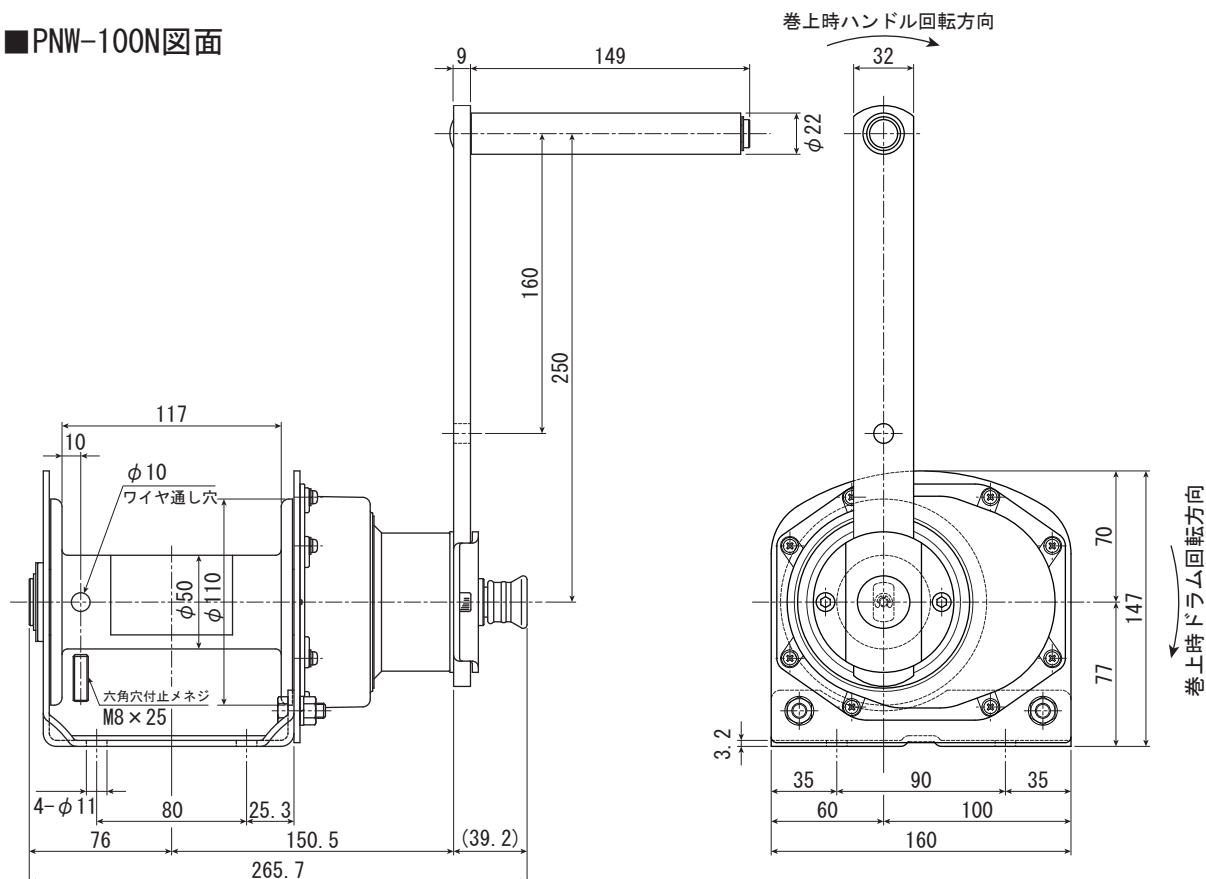

卷取機


ポータブルウィンチ(鉄)(PNWシリーズ)

価格表
種別


C 群

品番	規格(容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量(台)kg
PNW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5(φ6)	30m(15m)	1 : 1	4台	7.0
PNW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1 : 2.88		12.0
PNW-500N	500kg	122N	48.2mm			1 : 4.33		13.5

■PNW-300N図面

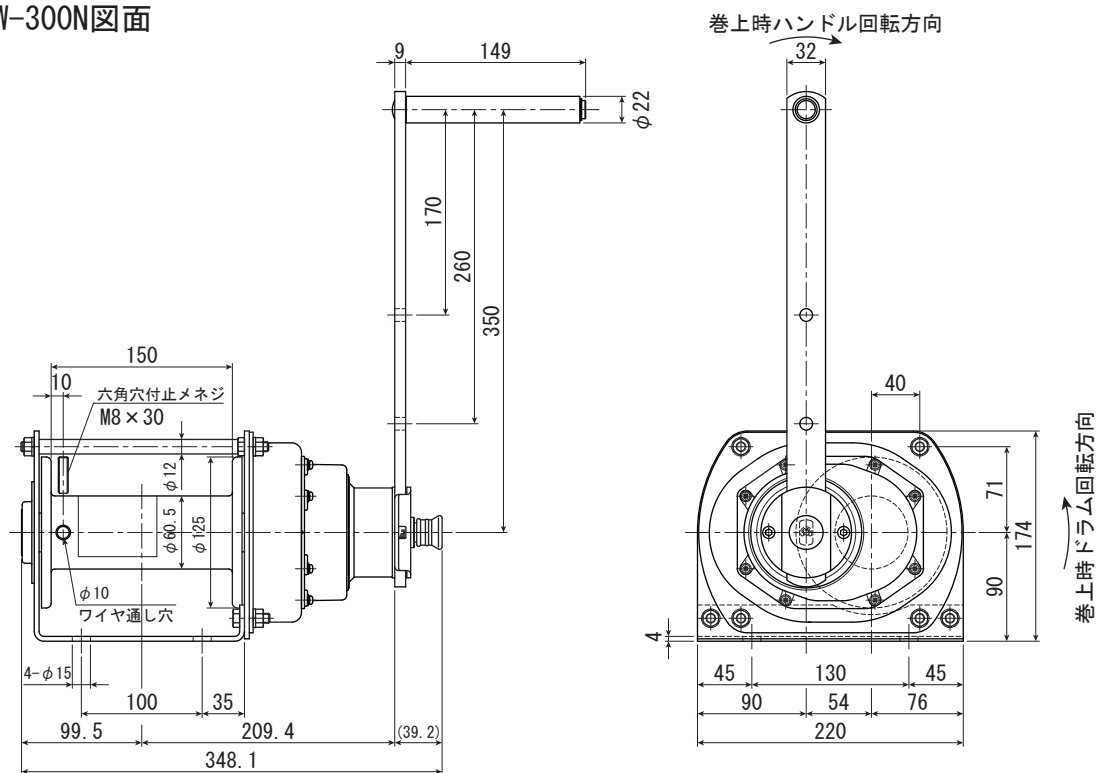

■PNW-500N図面

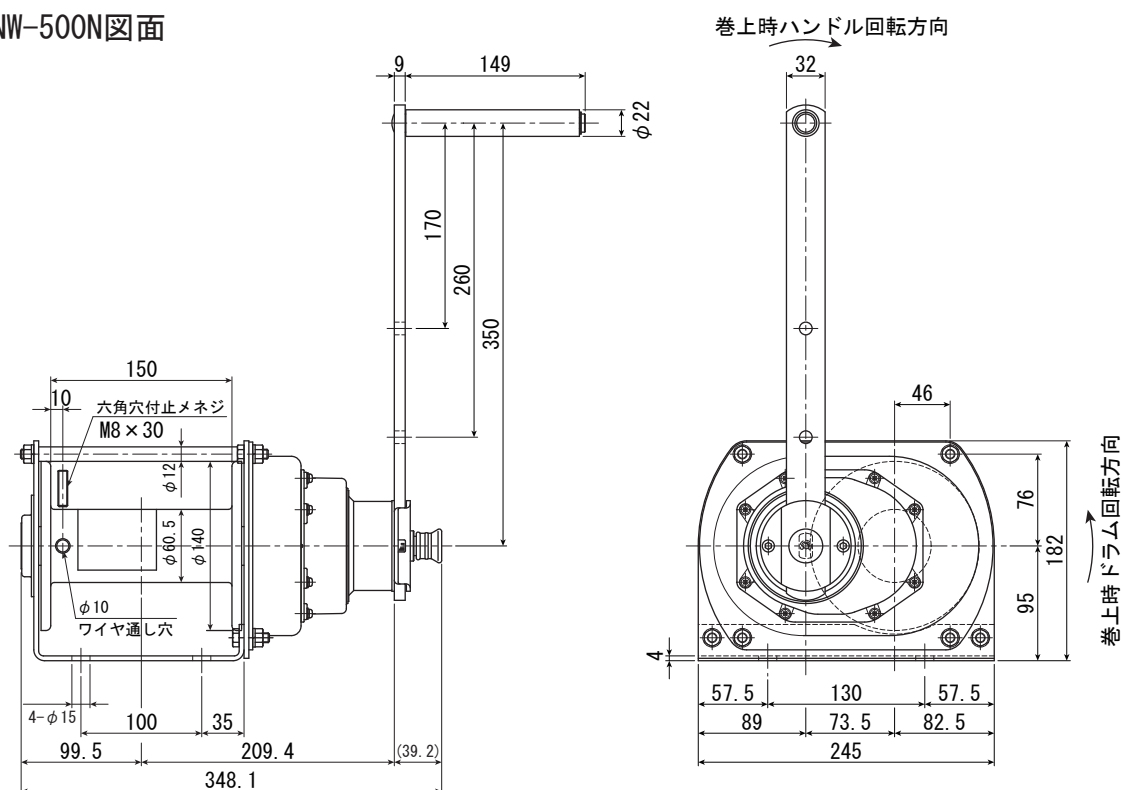

K 懸垂幕

巻取機

ポータブルウインチ (SUS) (SSWシリーズ)

価格表
種別

C 群

■材質：ステンレスSUS304 (白塗装)

※錆に強い本格的ステンレスウインチ

※可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウインチ、本体ケーシング・ドラム・ギアカバー・ハンドル部に、ハイグレードなSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製のボールベアリング、ネジやボルト類にもステンレス製を使用し防錆に重視した設計。

※ギアやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
(ラチェットは青銅铸件CAC408)

※ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かない事があります。規格重量の15%以上の荷重をかけてご使用下さい。

品番	規格 (容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量 (台) kg
SSW-100N	100kg	116N	166.5mm	φ5 (φ6)	30m (15m)	1 : 1	4台	7.0
SSW-300N	300kg	110N	72.5mm	φ6	30m	1 : 2.88		12.0
SSW-500N	500kg	122N	48.2mm			1 : 4.33		13.5

●ポータブルウインチ (SUS) (SSWシリーズ)

写真準備中

写真準備中


写真準備中

SSW-100N

SSW-300N

SSW-500N

■SSW-100N図面

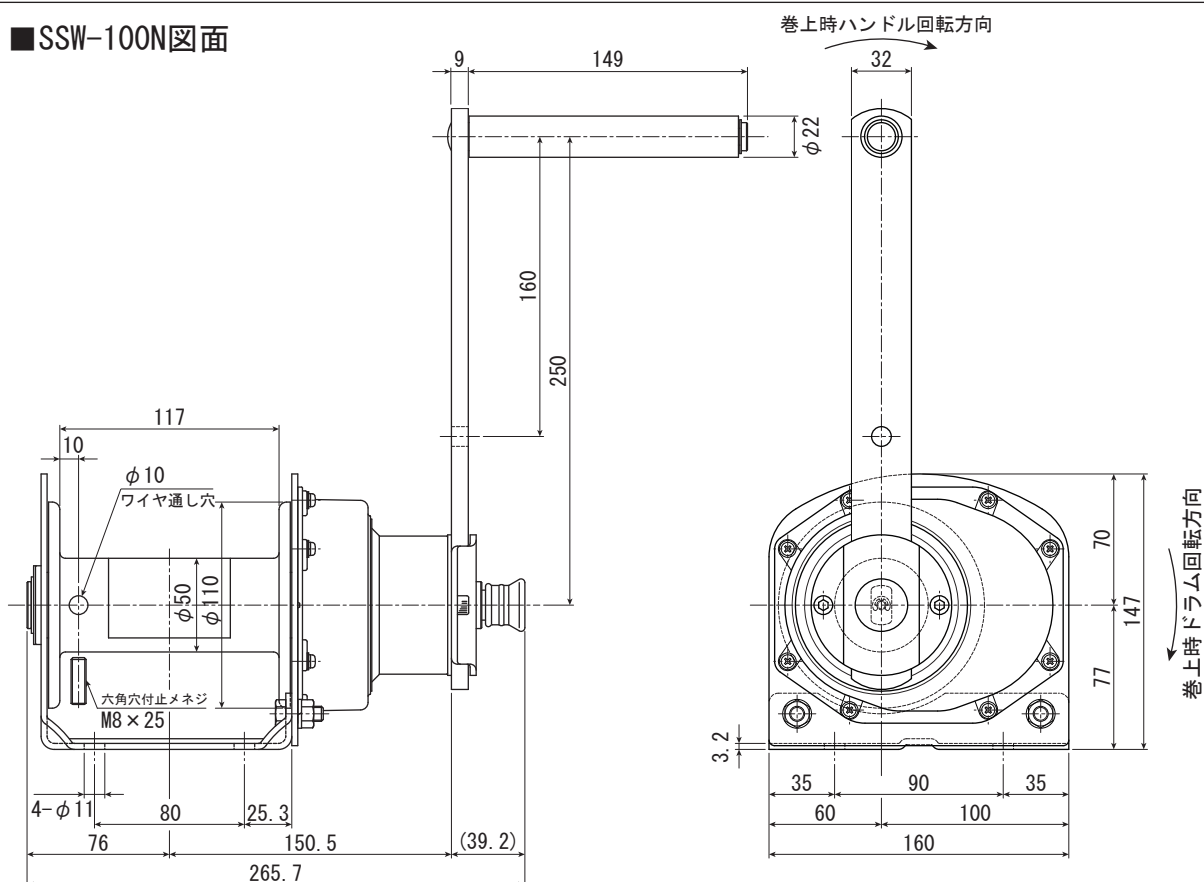

K 懸垂幕

巻取機


ポータブルウインチ (SUS) (SSWシリーズ)

価格表
種別


C 群

品番	規格 (容量) ドラム1層目	手荷重	ハンドル1回転 の巻取り長さ	使用 ロープ径	ロープ 収容能力	減速比	入数	製品重量 (台) kg
SSW-100N	100kg	116N	166.5mm	$\phi 5 (\phi 6)$	30m (15m)	1 : 1	4台	7.0
SSW-300N	300kg	110N	72.5mm	$\phi 6$	30m	1 : 2.88		12.0
SSW-500N	500kg	122N	48.2mm			1 : 4.33		13.5

■SSW-300N図面

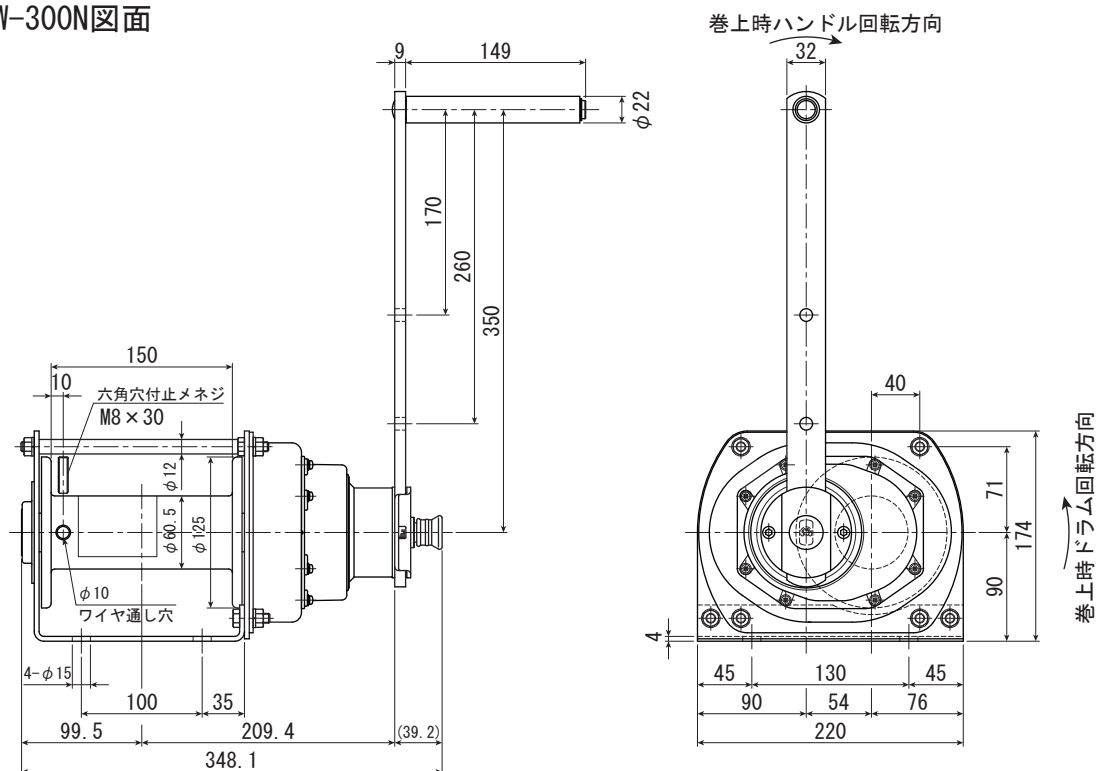

■SSW-500N図面

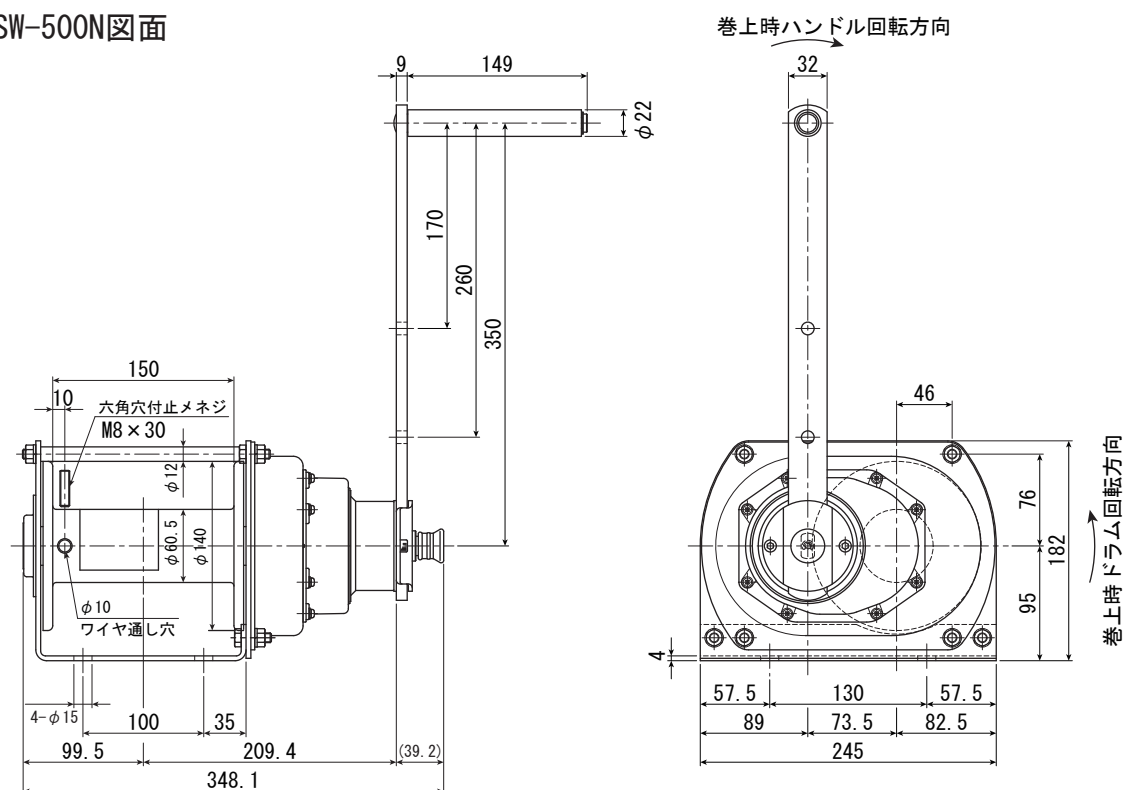

メディアタワーカタログ表紙

※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

株式会社ダイケン製

表紙

人にやさしく、暮らしに新しく。



メディアタワー[®]

広告幕装置

アルミ製下手巻式	▶ MTST-AL型
下手巻式	▶ MTST型
下手巻式両面タイプ	▶ MTST-W型
下手巻ワイヤー式	▶ MTST-JW型
上垂直手巻式	▶ MTVT型
上R手巻式	▶ MTRT型
横手巻式	▶ MTYT型



※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

1ページ

街をスマートに生かすメッセー

耐久性・安全性も備えています

アルミ製下手巻式
(W1200mm×H6000mm)



下手巻式
(W1500mm×H12000mm)



上垂直手巻式
(W1000mm×H13000mm)

※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

株式会社ダイケン製

2 ページ

装置

- 見栄えが良く取付け易い、1体成形化粧板を採用。
- 幕の取り替えは地上、屋上で行えるので安全です。
- 壁面を痛めない丈夫なガイドフレーム



上R手巻式4連

(W6000mm×H22000mm)



上R手巻式2連

(W3000mm×H15000mm)



下手巻式3連

(W3300mm×H10000mm)



上垂直手巻式3連

(W3000mm×H10000mm)

3 ページ

見る人がいるかぎり、
そこにはメディアタワー[®]があります。



下手巻式ポールタイプ
(W1000mm×H8000mm)

ステンレスのサビについてー

ステンレス鋼(SUS304)は、一般的にサビないと思われがちですが、使用場所(特に塩害区、排ガスの淀む場所など)や加工等の条件によりサビが発生する場合があります。ステンレス鋼は「サビない」のではなく「サビにくい」素材としてご理解をお願いいたします。



下手巻式
(W1000mm×H8000mm)



横手巻式
(W9000mm×H1000mm)


※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

4 ページ


壁の種類によってアンカープレートが異なります。(ワイヤー式を除く全機種)

大きな外力が集中しますので十分な固定が必要です。


RC壁への取付方法

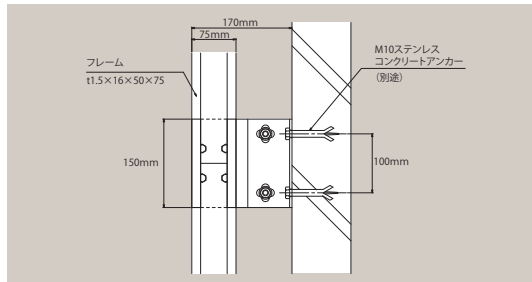

サイディング、金属パネル、コンクリート押出成形壁への取付方法

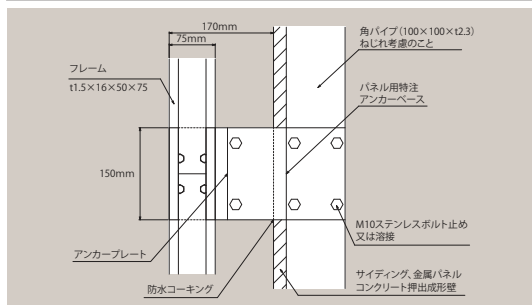


ALC、PC壁への取付方法

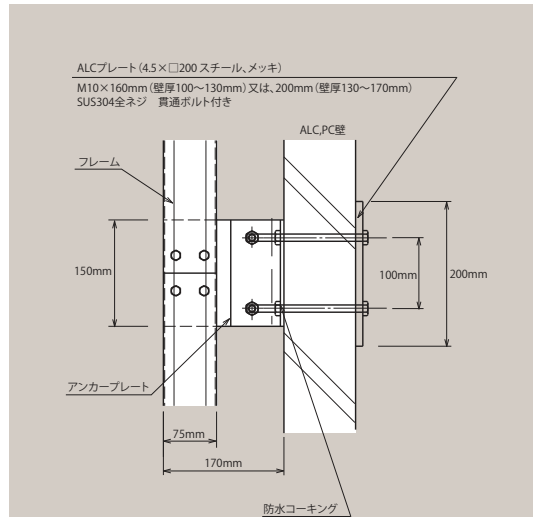


※ALCプレートは用意しています。
※ALC、PC壁の厚みは100mm以上にしてください。
※内装工事前に下地工事を行なってください。

下手巻式、上垂直手巻式の静音タイプについて。

ボタンローラーがフレームの中を余分に動かない様にする事により、騒音を低くしています。(PAT.P)

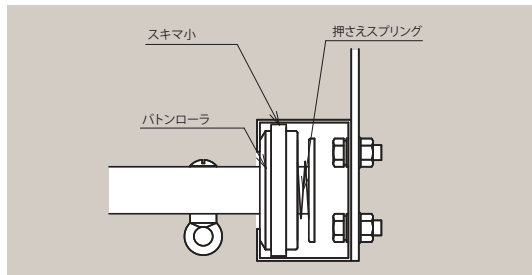

フレームジョイントの追加によりフレームとフレームとのつなぎの精度を良くしています。

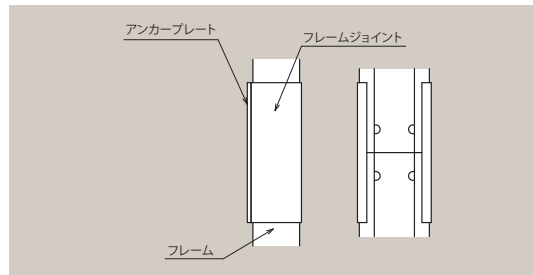

メディアタワー®MTST型取扱説明

- 幕カミ防止装置を90°回転させて、ひき出してください。
●ウインチハンドルをウインチに差し込んでください。
- 幕の上部左右ひもを誘導ボタンフックにしばってください。
●上部を固定したら、次のひもが2段めのボタンに来る所まで幕を巻き上げて(右回転)してください。
- 誘導ボタンに取付けた要領で残りのボタンフックに幕ひもをしばってください。
●ボタン全部に幕が付いたら最下部の幕ひもを固定しているボタンフックにしばってください。
- ウインチからハンドルを抜いてください。付けばなすとイタズラ又はボルトのゆるみ等で落下する原因になります。
●幕の取付が完了したら、幕カミ防止装置を90°回転させて収納してください。
●幕を下ろす時は左記の逆の動作を行ってください。



注意

●台風、強風の時はすみやかに幕を降ろして下さい。幕、広告幕装置が破損します。
●幕のあげ降ろしには安全帯を使用して落下事故に注意して下さい。

●ハンドルは使用時以外は必ず保管下さい。
●幕をつけずに誘導ボタンの昇降は行わないで下さい。誘導ボタンが降りて来ない場合があります。

※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

5 ページ


設定・技術資料

アルミ製下手巻式

MTST-AL型

(中低階層用)

- フレームは建築物にマッチする柔らかな形状のアルミニウム製。
- 施工が楽な軽量タイプ。
- 下地に合わせて施工ができるスライド式アンカーブラケット。
- アンカーブラケット位置以外でも、フレーム同士のジョイントが可能。(連結仕様は不可)
- バトンとの接触音およびウインチの劣化を大幅に軽減できるテトロンロープを採用。(ステンレスワイヤーに変更も可能です。注文時にご指示ください。)
- 安心して使用できる静かなコントロールブレーキ型ウインチ。
- 耐久、耐食性に優れたステンレス製滑車。
- 従来のステンレス製と同等強度の安心設計。
- アルミニウム製フレームは施工時の加工も可能。
- いつまでも美しいアルマイトクリアー仕上。
- ステンレスウインチ仕様も承っております。
- アルミタイプも2連、3連などの連結仕様が可能になりました。
- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には強風地域使用仕様をご使用ください。

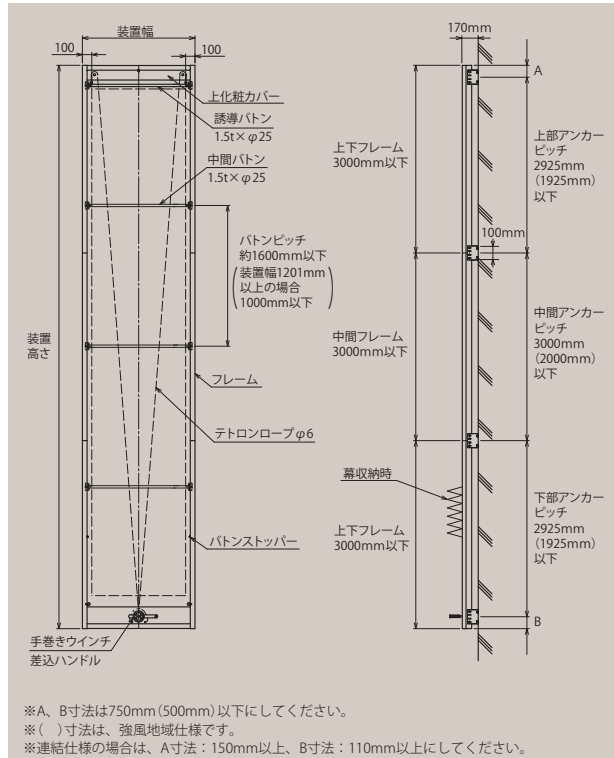

材質表示

- フレーム : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 上棧(フレーム) : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 上棧(化粧板) : A1100P-H14 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 下棧(フレーム) : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- 下棧(化粧板) : A1100P-H14 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- バトン : A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- フレーム蓋 : A1100P-H14 陽極酸化塗装複合皮膜16μm
- アンカーブラケット : SUS304 2B
- ロープ : テトロン白φ6mm ハ打ち
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法 (装置寸法)

幅1.5m×高さ30m

- 装置高さが12mを超える場合はロープがφ4ステンレスワイヤー仕様になります。
- 装置幅が1.2mを超える場合はステンレスワイヤーを使用しても、最大装置高さは12mまでです。

アルミ製下手巻式(MTST-AL型・標準地域用 装置幅1.2m以下) 装置幅1.2mを超える場合

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	245,000	325,000
5m以下	260,000	340,000
6m以下	275,000	355,000
7m以下	290,000	370,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
8m以下	305,000	385,000
9m以下	320,000	400,000
10m以下	335,000	415,000
11m以下	350,000	430,000
12m以下	365,000	445,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	294,000	374,000
5m以下	312,000	392,000
6m以下	330,000	410,000
7m以下	348,000	428,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
8m以下	366,000	446,000
9m以下	384,000	464,000
10m以下	402,000	482,000
11m以下	420,000	500,000
12m以下	438,000	518,000

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。
● 幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.6m以下にしてください。
● 装置高さが12mを超えるものは別途見積もり

※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい


株式会社ダイケン製

6 ページ

下手巻式


MTST型

静音タイプPAT・P

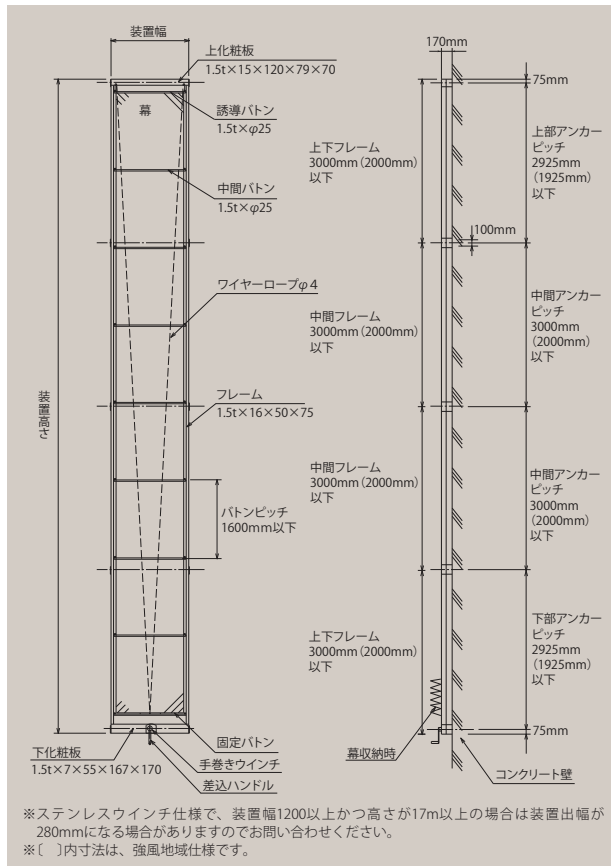

- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には強風地域仕様をご使用ください。
- ひさし・樋等、壁からの突起が20mm以上あるとワイヤーが突起部に当たります。
- 壁からの出幅は、標準品は170mmですが伸ばす事が出来ます。(別途見積必要)
- ステンレスウインチ仕様も承っております。
- 電動式ウインチも製作できますのでお問い合わせください。

幕カラミ防止装置 (下手巻式MTSTのみ)

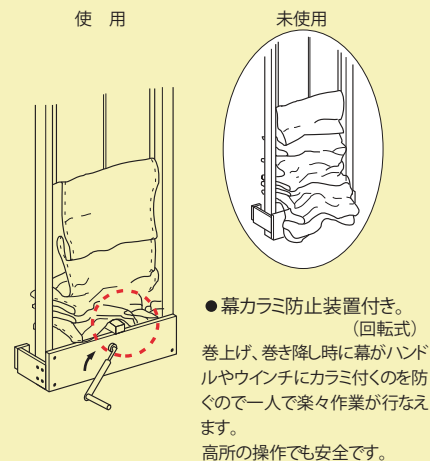

材質表示

- フレーム : SUS304 #400研磨
- アンカープレート : SUS304 #400研磨
- 誘導、中間ボタン : SUS304 #400研磨
- 固定ボタン : SUS304 #400研磨
- 上、下化粧板 : SUS304 #400研磨
- ワイヤロープ : SUSφ4
- ガイドローラー : Gナイロン+ゴム巻
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法 (装置寸法)

幅2.0m × 高さ30m

- 装置幅が1.5mを超える場合は別途対応となります。最小の装置幅は0.6mです。

■ 価格表 (標準地域仕様、装置幅1.5m以下)

装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	333,000	413,000	11m以下	473,000	553,000	18m以下	613,000	693,000	25m以下	876,000	956,000
5m以下	353,000	433,000	12m以下	493,000	573,000	19m以下	633,000	713,000	26m以下	896,000	976,000
6m以下	373,000	453,000	13m以下	513,000	593,000	20m以下	653,000	733,000	27m以下	916,000	996,000
7m以下	393,000	473,000	14m以下	533,000	613,000	21m以下	673,000	753,000	28m以下	936,000	1,016,000
8m以下	413,000	493,000	15m以下	553,000	633,000	22m以下	693,000	773,000	29m以下	956,000	1,036,000
9m以下	433,000	513,000	16m以下	573,000	653,000	23m以下	713,000	793,000	30m以下	976,000	1,056,000
10m以下	453,000	533,000	17m以下	593,000	673,000	24m以下	733,000	813,000			

※装置幅1.5mを超え、1.8mまでの場合、定価の10%アップです。1.8mを超え、2.0mまでの場合は定価の15%アップとなります。

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。

● 幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.6m以下にしてください。

※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

7ページ


下手巻式 両面タイプ

MTST-W型

静音タイプPAT・P

- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には強風地域仕様をご使用ください。
- 今まで2基必要だった両面仕様が、1基でできるようになり施工が楽になります。
- 道路に直角に設置すると遠方より幕がよく見えます。
- 広告幕の取り替えは地上で行うので安全です。
※装置を支える支柱は別途です。

A-A断面図

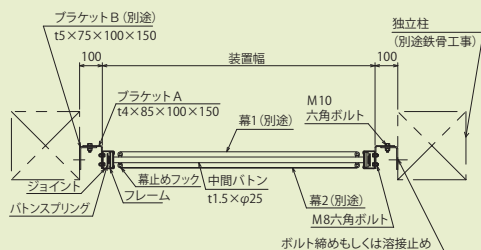

材質表示

- フレーム : SUS304 #400研磨
- アンカープレート : SUS304 #400研磨
- 誘導、中間バトン : SUS304 #400研磨
- 固定バトン : SUS304 #400研磨
- 上、下化粧板 : SUS304 #400研磨
- ワイヤロープ : SUSφ4
- ガイドローラー : Gナイロン+ゴム巻
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法 (装置寸法)


幅1.5m×高さ10m

- 最小の装置幅は0.6mです。

■ 価格表 (標準地域仕様、装置幅1.5m以下)

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	386,000	466,000
5m以下	409,000	489,000
6m以下	432,000	512,000
7m以下	455,000	535,000
8m以下	478,000	558,000
9m以下	501,000	581,000
10m以下	524,000	604,000


※装置幅1.5mを超え、1.8mまでの場合、定価の10%アップです。1.8mを超え、2.0mまでの場合は定価の15%アップとなります。
※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。
● 幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.5m以下にしてください。

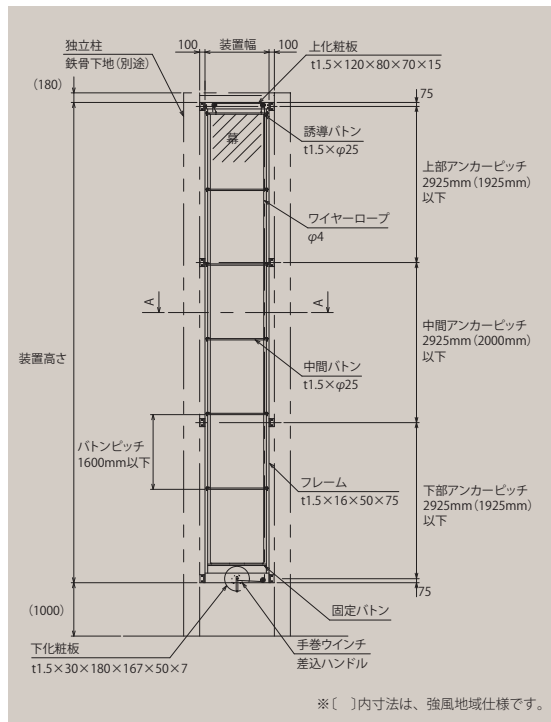

※〔 〕内寸法は、強風地域仕様です。


ウインチ回転防止装置 (オプション品)

- 品番: MTST-KB
- 定価: 3,900円(セット)
- ウインチをイタズラ等で回されないように回転を防止できます。
(下手巻式MTST、MTST-AL、MTST-Wのみ)
- ハンドルを垂直の位置で抜いていただき回転防止金具を上から差し込んでください。
- 材質: 回転防止金具…SUS304
南京錠(25mm)…真鍮

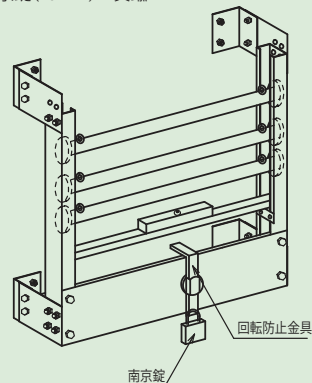

下手巻きワイヤー式

MTST-JW型

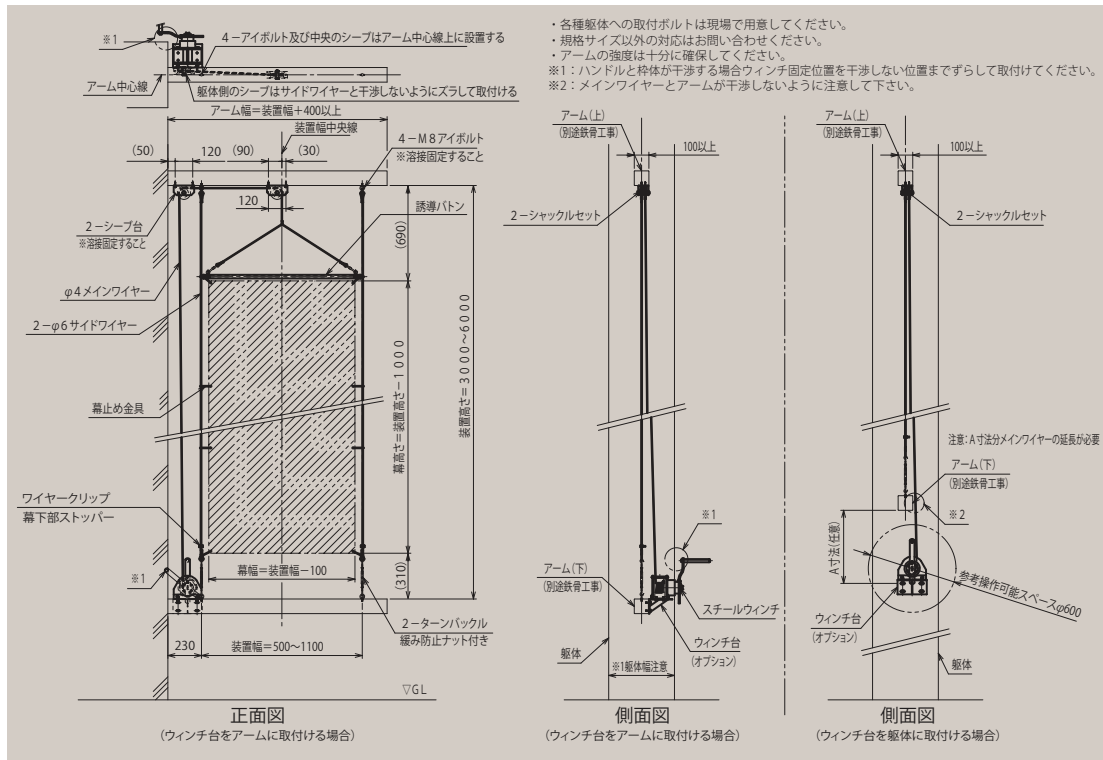

- フレームの代りにワイヤーを使用したスマートな下手巻き式。
 - 両面仕様なのでロードサイド等に最適です。
 - 本体を取付けるアーム(躯体)はお客様でご用意ください。
 - 風速15m/s以上の強風時は必ず幕を降ろして縛ってください。
 - ウィンチを使わず手で巻き上げる低価格仕様もあります。
- ご相談ください。(装置高さ4m以下の場合のみ)

材質表示

- 誘導ボタン: SUS304 #400研磨
- ワイヤーロープ: SUSφ4
- サイドワイヤー: SUSφ6
- 滑車: SUS304
- ウィンチ: スチール(塗装)/ステンレス

■ 価格表(標準地域仕様 装置幅1.1m以下)

装置高さ	価格(円)	
	スチールウィンチ	ステンレスウィンチ
4m以下	170,000	250,000
5m以下	175,000	255,000
6m以下	180,000	260,000

※装置幅は全て1100mmまで
 ※上記規格以外のサイズに関しては最寄りの営業所までお問い合わせください。
 ●幕幅は装置幅-0.1m、幕高さは装置高さ-1m以下にしてください。

最大製作寸法(装置寸法)

幅1.1m×高さ6m

- 最小の装置幅は0.5mです。

ウィンチ無し仕様	
装置高さ	定価(円)
4m以下	125,000

オプション	定価(円)
中間ボタン(1本)	17,500
ウィンチ台(1台)	16,000


※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

9ページ

上垂直手巻式


MTVT型

静音タイプPAT・P

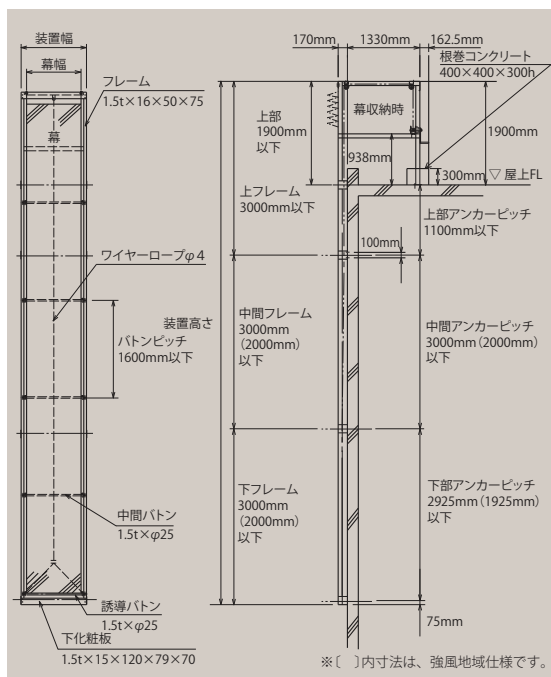


- 屋上部分に幕がつきますので遠方迄メッセージが伝わります。
- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には、強風地域仕様をご使用ください。
- ひさし・樋等、壁からの突起が20mm以上あるとワイヤーが突起部に当たります。
- ステンレスウインチ仕様も承っております。
- 壁からの出幅は、標準品は、170mmですが、伸ばす事が出来ます。(別途見積必要)
- 装置高さ24.1m以上は、屋上部の構造が本図と異なります。

■上部平面図

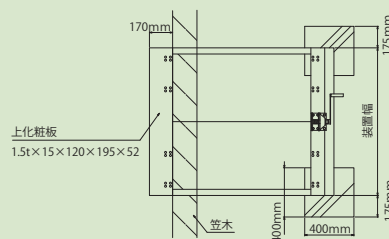

■屋上部詳細図

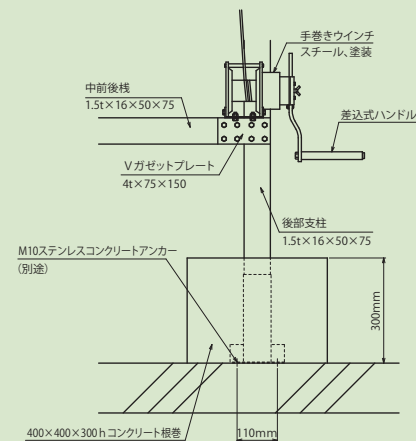

材質表示

- フレーム：SUS304 #400研磨
- アンカープレート：SUS304 #400研磨
- 誘導、中間バトン：SUS304 #400研磨
- 上、下化粧板：SUS304 #400研磨
- ワイヤロープ：SUSφ4
- ガイドローラー：Gナイロン+ゴム巻
- 滑車：SUS304
- ウインチ：スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法(装置寸法)

幅1.5m×高さ30m

幅2.0m×高さ21m

- 最小の装置幅は0.6mです。

■価格表(標準地域仕様、装置幅1.5m以下)

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	430,000	510,000
5m以下	449,000	529,000
6m以下	468,000	548,000
7m以下	487,000	567,000
8m以下	506,000	586,000
9m以下	525,000	605,000
10m以下	544,000	624,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
11m以下	563,000	643,000
12m以下	582,000	662,000
13m以下	601,000	681,000
14m以下	620,000	700,000
15m以下	639,000	719,000
16m以下	658,000	738,000
17m以下	677,000	757,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
18m以下	696,000	776,000
19m以下	715,000	795,000
20m以下	734,000	814,000
21m以下	753,000	833,000
22m以下	772,000	852,000
23m以下	791,000	871,000
24m以下	810,000	890,000

装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
25m以下	923,000	1,003,000
26m以下	942,000	1,022,000
27m以下	961,000	1,041,000
28m以下	980,000	1,060,000
29m以下	999,000	1,079,000
30m以下	1,018,000	1,098,000


※装置幅1.5mを超え、1.8mまでの場合、定価の10%アップです。1.8mを超え、2.0mまでの場合は定価の15%アップとなります。

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。

●幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.5m以下にしてください。


上R手巻式

MTRT型

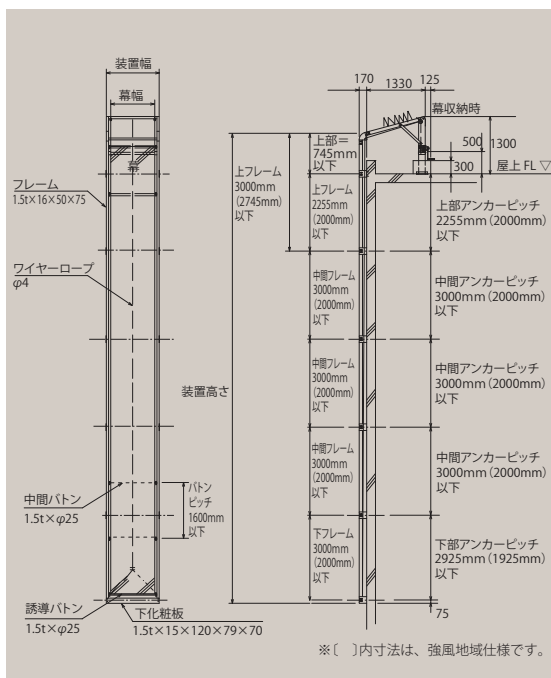

- 屋上部分に幕がつかますので遠方迄メッセージが伝わります。
- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には、強風地域仕様をご使用ください。
- ひさし・樋等、壁からの突起が20mm以上あるとワイヤーが突起部に当たります。
- 壁からの出幅は、標準品は、170mmですが、伸ばす事が出来ます。(別途見積必要)
- ステンレスウインチ仕様も承っております。
- 装置高さ24.1m以上は、屋上部の構造が本図と異なります。

■上部平面図



材質表示

- フレーム : SUS304 #400研磨
- アンカープレート : SUS304 #400研磨
- 誘導、中間バトン : SUS304 #400研磨
- 上、下化粧板 : SUS304 #400研磨
- ワイヤロープ : SUSφ4
- ガイドローラー : Gナイロン+ゴム巻
- 滑車 : SUS304
- ウインチ : スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法 (装置寸法)

幅1.5m×高さ30m
幅2.0m×高さ21m

- 最小の装置幅は0.6mです。

■価格表 (標準地域仕様、装置幅1.5m以下)


装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)		装置高さ	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ		スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	477,000	557,000	11m以下	603,000	683,000	18m以下	729,000	809,000	25m以下	1,017,000	1,097,000
5m以下	495,000	575,000	12m以下	621,000	701,000	19m以下	747,000	827,000	26m以下	1,035,000	1,115,000
6m以下	513,000	593,000	13m以下	639,000	719,000	20m以下	765,000	845,000	27m以下	1,053,000	1,133,000
7m以下	531,000	611,000	14m以下	657,000	737,000	21m以下	783,000	863,000	28m以下	1,071,000	1,151,000
8m以下	549,000	629,000	15m以下	675,000	755,000	22m以下	801,000	881,000	29m以下	1,089,000	1,169,000
9m以下	567,000	647,000	16m以下	693,000	773,000	23m以下	819,000	899,000	30m以下	1,107,000	1,187,000
10m以下	585,000	665,000	17m以下	711,000	791,000	24m以下	837,000	917,000			

※装置幅1.5mを超え、1.8mまでの場合、定価の10%アップです。1.8mを超え、2.0mまでの場合は定価の15%アップとなります。

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。

●幕幅は装置幅-0.2m、幕高さは装置高さ-0.6m以下にしてください。

■屋上部詳細図

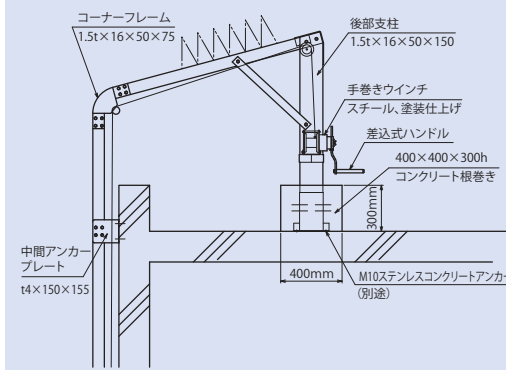


※カタログが必要な場合はお問い合わせよりご請求下さい

株式会社ダイケン製

11 ページ

横手巻式 MTYT型

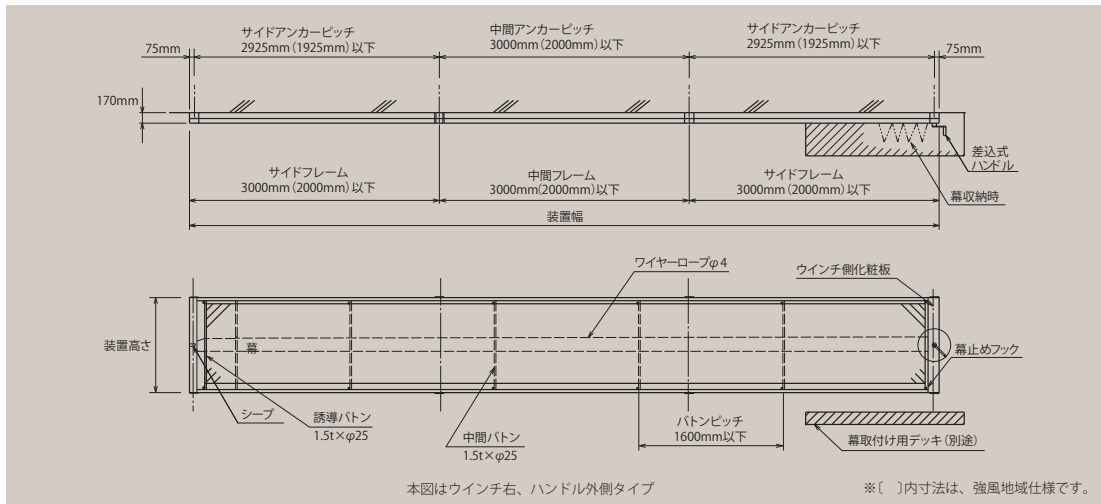

- 横幕式のため低い建物に有効です。
- 幕取り付け用デッキを設置ください。(別途)
- 海岸より8km以内の地域、ビル風の強い地域には、強風地域仕様をご使用ください。
- ひさし・樋等、壁からの突起が20mm以上あるとワイヤーが突起部に当たります。
- ステンレスウインチ仕様も承っております。

材質表示

- フレーム：SUS304 #400研磨
- アンカープレート：SUS304 #400研磨
- 誘導、中間ボタン：SUS304 #400研磨
- 化粧板：SUS304 #400研磨
- ワイヤーロープ：SUSφ4
- ガイドローラー：MCナイロン+ゴム巻
- 滑車：SUS304
- ウインチ：スチール(塗装)/ステンレス

最大製作寸法 (装置寸法)

幅24m × 高さ1.5m

- 最小の装置幅は0.6mです。

■価格表(標準地域仕様、装置高さ1.5m以下)

装置幅	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
4m以下	353,000	433,000
5m以下	373,000	453,000
6m以下	393,000	473,000
7m以下	413,000	493,000
8m以下	433,000	513,000
9m以下	453,000	533,000

装置幅	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
10m以下	473,000	553,000
11m以下	493,000	573,000
12m以下	513,000	593,000
13m以下	533,000	613,000
14m以下	553,000	633,000
15m以下	573,000	653,000

装置幅	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
16m以下	593,000	673,000
17m以下	613,000	693,000
18m以下	633,000	713,000
19m以下	653,000	733,000
20m以下	673,000	753,000
21m以下	693,000	773,000

装置幅	価格(円)	
	スチールウインチ	ステンレスウインチ
22m以下	713,000	793,000
23m以下	733,000	813,000
24m以下	753,000	833,000

※強風地域仕様の場合、定価の7%アップとなります。
●幕高さは装置高さ+0.25m、幕幅は装置幅+0.5m以下にしてください。



株式会社 **ダイケン**

本社：〒532-0033 大阪市淀川区新高2-7-13 ☎(06)6392-5321
電子総合カタログ、CADデータのご利用は <http://www.daiken.ne.jp>

札幌支店 ☎(011)881-3121 盛岡営業所 ☎(019)629-2202 静岡営業所 ☎(054)237-5375 東京西出張所 ☎(042)567-1338
東京支店 ☎(03)3633-6551 仙台営業所 ☎(022)235-4380 岡山営業所 ☎(086)297-9100 特販営業所 ☎(03)3633-6552
名古屋支店 ☎(0586)777-7561 埼玉営業所 ☎(048)667-9381 広島営業所 ☎(082)294-9181
大阪支店 ☎(06)6392-5556 神奈川営業所 ☎(045)316-3901 福岡営業所 ☎(092)482-8112

株式会社ダイケン
公式facebookページ

公開中

■QRコードからアクセス
■URLからアクセス
<http://www.facebook.com/daiken.co.ltd>



■商品の価格と仕様は予告なく変更する場合があります。 ■表示価格に運賃、工事費、消費税は含まれておりません。 ■印刷の色と商品の色が多少異なる場合があります。予めご了承ください。
HO-KI024-13-0 2013年6月印刷

K 懸垂幕

巻取機

ハンドウィンチ

価格表
種別


A 群

■材質：鉄



※必ず納期確認下さい。

品番	定格荷重	ギア比	手引力	適合 ワイヤー径	ワイヤー 巻取容量	ブレーキ	入数	製品重量(台)kg
MW100	100kg	1 : 1	4.5～18kg	φ3～5	φ4×16m	爪(手動)式 オート(解除付)	4台	1.8
MW500	500kg	4.25 : 1	13～27kg	φ4～6	φ5×18m			3.0
MW500B								3.5


●MW100

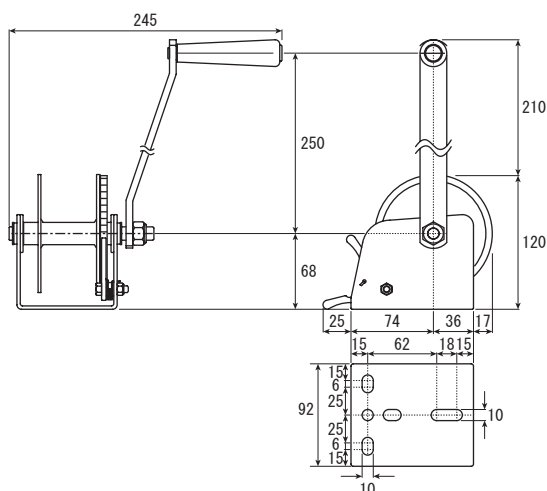

●MW500

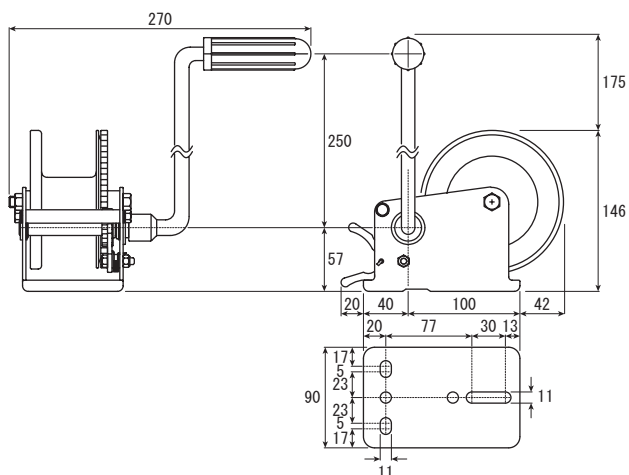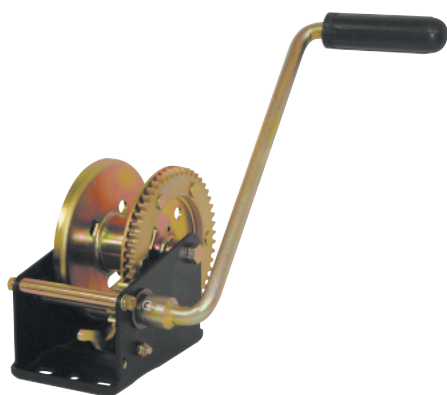

●MW500B

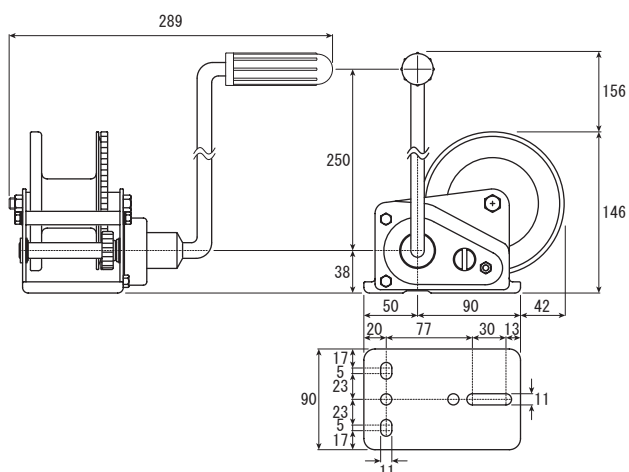

K 懸垂幕

巻取機

ウィンチマウントコンソール

価格表
種別

B 群

■材質：鉄

※ハンドウィンチ専用の取付台です。

※必ず納期確認下さい。

品番	対応機種	入数	製品重量(台)kg	備考
MC500	MW100・MW500・MW500B	1台	1.9	

●MC500

