A 巻上テント

ロールスクリーン	NS40メカセット（ノンストップタイプ） NS50メカセット（ノンストップタイプ）	価格表種別	B群

※スプリングモーター内臓の大型ロールスクリーンです。スクリーン下部のボトムバーを止金具に固定して開閉します。
※止金具により固定する為、風が吹いてもあおられにくいです。
※メカセットにはスクリーンは含んでいません。

品番	W（間口）		H（高さ）		入数	巻上能力		備考
NS40	最小	600	最大	1,200	1組	片バネ	約3.5kg	※ご注文はW（間口）×H（高さ）でお願いします。 ※両バネ仕様、ステンレスバネに変更の場合はご注文の際、ご指定下さい。 ※色は白・ブロンズの2色で、その他の色は別途見積となります。
	最大	2,600		2,600		両バネ	約7.0kg	
NS50	最小	600		1,000		片バネ	約3.0kg	
	最大	3,000		3,000		両バネ	約6.0kg	

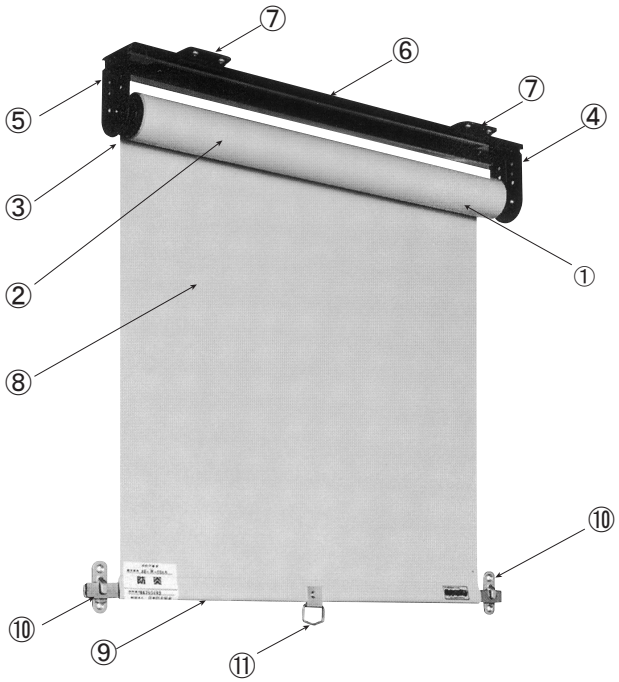

※屋内使用が原則ですが、屋外で使用される場合は、
ステンレスバネ仕様に変更することをお勧めします。

①スプリングモーター（右）（樹脂+鉄orステンレス）
※通常バネ（鉄）をステンレスに変更できます。
②ローラーパイプ（アルミ）
③パイプエンド（樹脂+鉄）
④丸穴ブラケット（ホワイト・鉄+樹脂）
⑤角穴ブラケット（ホワイト・鉄）
⑥ベース（ホワイト・アルミ）
⑦ベースアダプター（ホワイト・鉄+ウレタン）
⑧スクリーン：別途
⑨ボトムバー（ステンレス　厚み：4ｔ　幅：15mm）
⑩止金具
⑪グリップ（鉄：クロームメッキ）

■標準装備品

止金具　■材質：アルミ（シルバー）


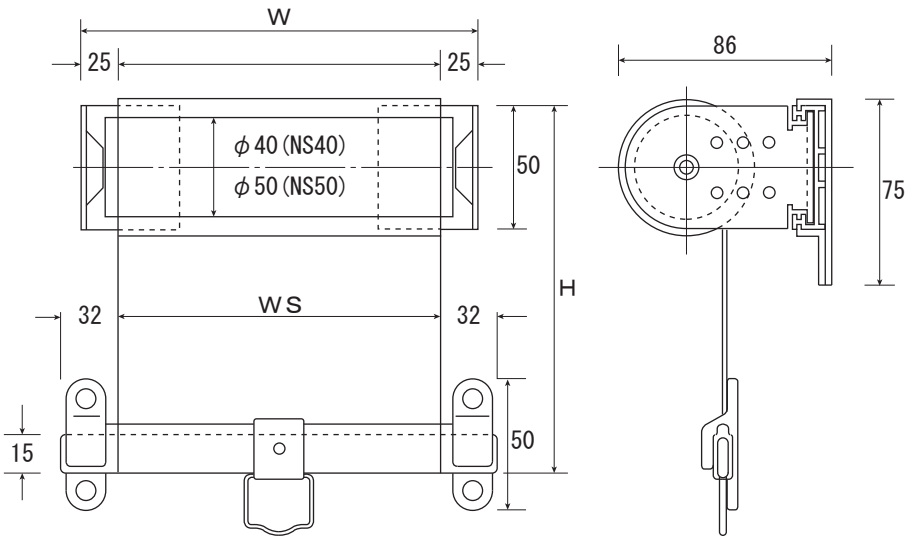
■NS40・NS50正面付（天井付も出来ます）