

C 固定式テント

取付部品

アリンコ (ALC版専用ステンレススクリュー)


価格表
種別

A 群


■材質：ステンレス (SUS304)

	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g		品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
皿頭	S4-40A	4×40	100本	2.1	トラス頭	S4-40B	4×40	100本	2.4
	S5-50A	5×50		4.5		S5-50B	5×50		5.0
	S6-65A	6×65		7.7		S6-65B	6×65		8.7
	S8-75A	8×75	50本	16.0		S8-75B	8×75	50本	17.8

■アリンコ 皿頭



■アリンコ トラス頭



取付部品

キリーン (押出成形セメント版専用スクリュー)


価格表
種別

A 群

■材質：鉄 (ラスパート仕上)

皿頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g	六角頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
	K5-38A	5×38	100本	3.7		K5-35C	5×35	100本	4.1
	K6-45A	6×45		6.5		K5-45C	5×45		5.1
■キリーン 皿頭				K6-35C		6×35	6.0		
				K6-45C		6×45	7.9		
				K6-60C		6×60	10.0		
									

■キリーン 六角頭



取付 部品

エクセル
(厚板用スクリュー)


価格表
種別

A 群

■材質：パーフェクトステンレス

	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g		品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
六角頭	E6-35C	6×35	100本	7.5	六角頭	E6-35C	6×35	100本	7.5
	E6-50C	6×50		9.6		E6-50C	6×50		9.6

■エクセル 六角頭



※アリンコ・キリーン・エクセルは下穴が不要です。

取付部品


アスファルト用ネジアンカー

価格表
種別

B 群

■材質：ステンレス (SUS410) ダクロ処理

品番	規格	製品重量 (1本) g	備考
ASP-1070	M10×70	25.1	

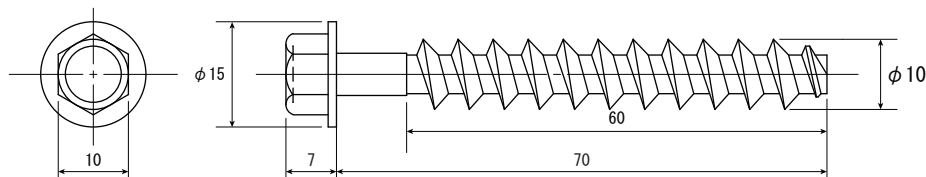

使用方法

振動ドリル等により7mm コンクリートドリル (キリ) で下穴穿孔、
六角ソケット10を取り付けたインパクトドライバーを使用して
アスファルト用ネジアンカーを回転させながらねじ込む

引抜荷重 約 500 k g (参考)

※アスファルトの状態、品質、厚さによって引抜強度は異なります。