

C 固定式テント

取付部品

アリンコ (ALC版専用ステンレススクリュー)


価格表
種別

A群


■材質：ステンレス (SUS304)

皿頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g	トラス頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
	S4-40A	4×40		100本		2.1	S4-40B		4×40
S5-50A	5×50	50本	4.5	S5-50B	5×50	50本	5.0		
S6-65A	6×65		7.7	S6-65B	6×65		8.7		
S8-75A	8×75	16.0		S8-75B	8×75	17.8			

■アリンコ 皿頭



■アリンコ トラス頭



取付部品

キリーン (押出成形セメント版専用スクリュー)


価格表
種別

A群


■材質：鉄 (ラスパート仕上)

皿頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g	六角頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
	K5-38A	5×38		100本		3.7	K5-35C		5×35
K6-45A	6×45	6.5		K5-45C	5×45	100本	5.1		
				K6-35C	6×35		6.0		
				K6-45C	6×45	7.9			
				K6-60C	6×60	10.0			

■キリーン 皿頭



■キリーン 六角頭



取付部品

エクセル
(厚板用スクリュー)


価格表
種別

A群

■材質：パーフェクトステンレス

六角頭	品番	規格 (d×L)	入数	重量 (1本) g
E6-35C	6×35	100本	7.5	
E6-50C	6×50	9.6		

■エクセル 六角頭



※アリンコ・キリーン・エクセルは下穴が不要です。

取付部品


アスファルト用ネジアンカー

価格表
種別

A群

■材質：ステンレス (SUS410) ダクロ処理

品番	規格	製品重量 (1本) g	入数	備考
ASP-1070	M10×70	25.1	100本	

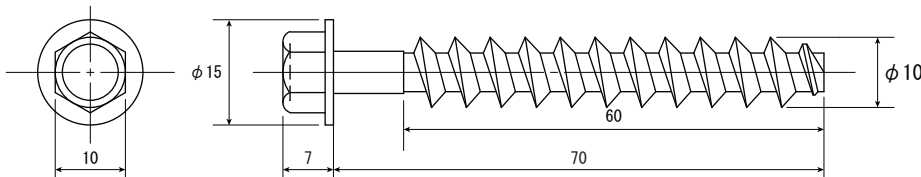

使用方法

振動ドリル等により7mm コンクリートドリル (キリ) で下穴穿孔、六角ソケット10を取り付けたインパクトドライバーを使用してアスファルト用ネジアンカーを回転させながらねじ込む

引抜荷重 約 500kg (参考)

※アスファルトの状態、品質、厚さによって引抜強度は異なります。