
## コーニッシュ かもめ ●キャップ式(下向) 資料

## ■勾配寸法表

型式	Α	В	D	E	θ°
KM- 9	900	435	915	170	106
KM-12	1, 200	560	1, 190	195	96
KM-15	1, 500	690	1, 485	220	87
KM-18	1, 800	815	1, 735	245	83
KM-20	2, 000	915	1, 905	270	82
KM-23	2, 300	1, 025	2, 185	295	80

※上記寸法はエルキャップ(φ38)装着時の平均測定値です。 商品によって多少誤差が生じます。

## ■勾配

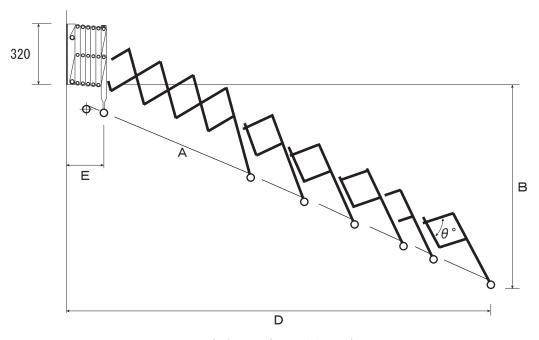

■キャンバス出幅寸法 ※○印は振れ止め金具の位置です。 ※振れ止め金具とパイプは別売です。

