

# A 巻上テント

## チェン巻上機

## くさり(鉄／SUS)




価格表  
種別

A 群


※各チェン巻上機には、くさがりが3m(輪の状態で1.5m)が標準装備しています。  
※海岸や工場近くで錆の発生しやすい所や錆を嫌う所にはステンレスくさりをご利用下さい。

| 品番     | 品名       | 規格 | 材質                 | 入数  | 製品重量(1本)g | 備考 |
|--------|----------|----|--------------------|-----|-----------|----|
| A25-2  | くさり(鉄)   | 3m | 鉄：ユニクロメッキ(溶接なし)    | 10本 | 706       |    |
| A25-2S | くさり(SUS) |    | ステンレス：SUS304(溶接あり) |     | 822       |    |

- A25-2
- A25-2S

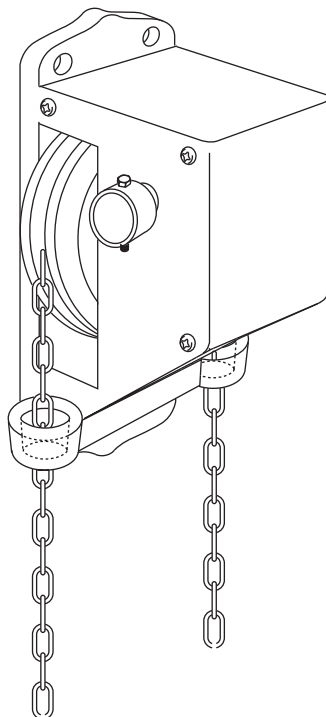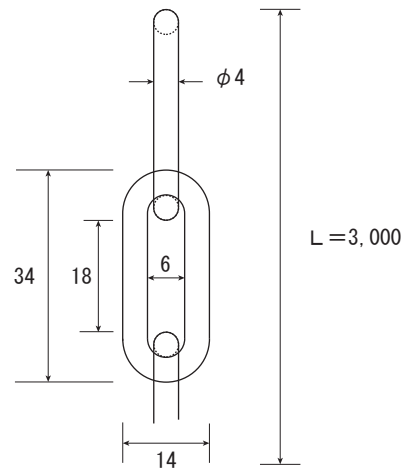


### ■くさりのセットの仕方




プライヤー等を用いて  
下図のように口を開ける。

必要以上に開けないで下さい。



正しく元の状態にもどす。



ピッチに注意 P=34

※お願い：くさをりをひねって口を開けないで下さい。  
金属疲労を生じ破断が生じやすくなります。

