


A 巻上テント

電動式巻上機

●ソムフィオペレーターセット

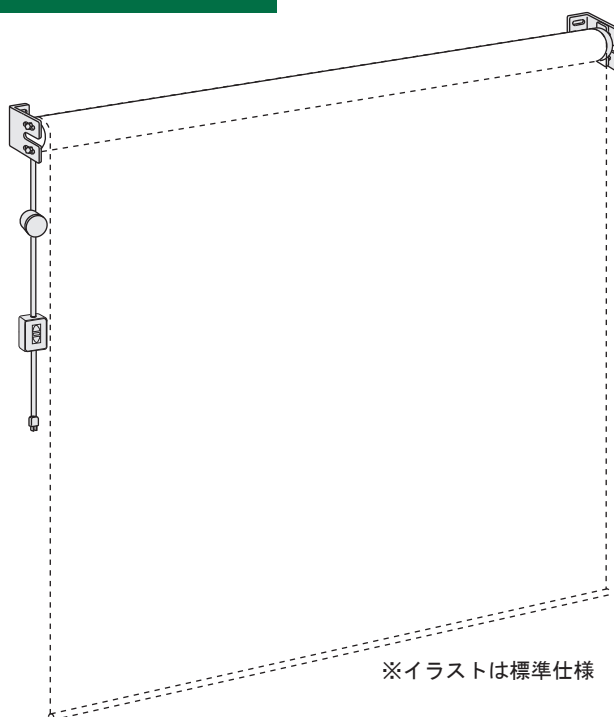

※同じ間口でも使用する用途や高さ等により使用するオペレーターの機種が異なります。

標準仕様		
操作	電力線切換	
上下リミット設定	構造	機械式
	設定方法	押ボタン
	繰り返し制度	+/-5°
	調整範囲	46 (35) 回転
保持ブレーキ	非通電時に作動	
定格時間	5分、サーマルプロテクター内蔵	
取り付け	水平のみ	
保護等級	IP44	
仕様温度範囲	-10...+40°	

※()は660R3・680R3・6100R3の場合

アルタス仕様		
操作	RTSリモコン、およびRTSセンサー	
送信機最大登録ID数	リモコン12ID、センサー3ID	
上下リミット設定	構造	エンコーダ
	設定方法	リモコン操作
	繰り返し制度	+/-3°
	調整範囲	250回転
保持ブレーキ	非通電時に作動	
定格時間	5 (4) 分、サーマルプロテクター内蔵	
取り付け	水平のみ	
保護等級	IP44	
仕様温度範囲	-10...+40°	

※()は660R3-AL・680R3-AL・6100R3-ALの場合

■ソムフィオペレーター（標準仕様・押ボタン機械式リミット内蔵）

※機械式リミット機構を内蔵したモーターです。接続するケーブルにより回転方向が決まります。これは電力スイッチで行います。希望のリミット位置で止めて押しボタンを押すだけでリミット位置が設定できます。

機 種	最大許容トルク (Nm)	最大推奨トルク (Nm)	無負荷回転数 (r. p. m)		消費電力 (W)	機械的特性		穴あけ位置 (mm)
			50Hz	60Hz		全長 (mm)	重量 (kg)	
520R3	20	14	12	14	135	563	2.00	540
540R3	40	28	12	14	220	613	2.55	590
660R3	60	42	12	14	300	665	4.05	642
680R3	80	56	12	14	380	665	4.30	642
6100R3	100	70	12	14	440	665	4.70	642

※使用条件によっては上記以外のオペレーターを用いる場合もありますので、当社へお問い合わせの上ご注文下さい。
※手動式と併用できるCSタイプや一斉操作システムや各種センサー組込みなどさまざまなオプションもございますので、当社へお問い合わせ下さい。

■ソムフィオペレーター（アルタス仕様・無線操作式）

※特定小電力無線RTSリモコンで操作するモーターです。操作だけでなく上下リミットと回転方向設定もRTSリモコンでできますので、施工後の調整も簡単です。無線式の風力／陽光センサーと連動した動作も可能、日射遮蔽用途に最適です。

機 種	最大許容トルク (Nm)	最大推奨トルク (Nm)	無負荷回転数 (r. p. m)		消費電力 (W)	機械的特性		穴あけ位置 (mm)
			50Hz	60Hz		全長 (mm)	重量 (kg)	
505S3-AL	5	3.5	32	38	100	613	1.85	590
520R3-AL	20	14	12	14	145	663	1.95	640
540R3-AL	40	28	12	14	220	683	2.55	660
660R3-AL	60	42	12	14	300	740	4.75	717
680R3-AL	80	56	12	14	380	740	5.10	717
6100R3-AL	100	70	12	14	440	740	5.45	717