

A 巻上テント

電動式巻上機

ソムフィ 標準仕様／アルタス仕様
オペレーターセット 7 8



価格表
種別

B 群

単装用


間口5m以上の場合は連装用ブラケットを使用します。

品番	規格	最大間口	適用オペレーター	巻上総重量	入数	製品重量(kg)
SF-78S	標準仕様	5,000mm	520R3	約36kg	1組	18.4(最大間口の場合)
SF-78S-AL	アルタス仕様	5,000mm	520R3-AL	約36kg	1組	18.2(最大間口の場合)

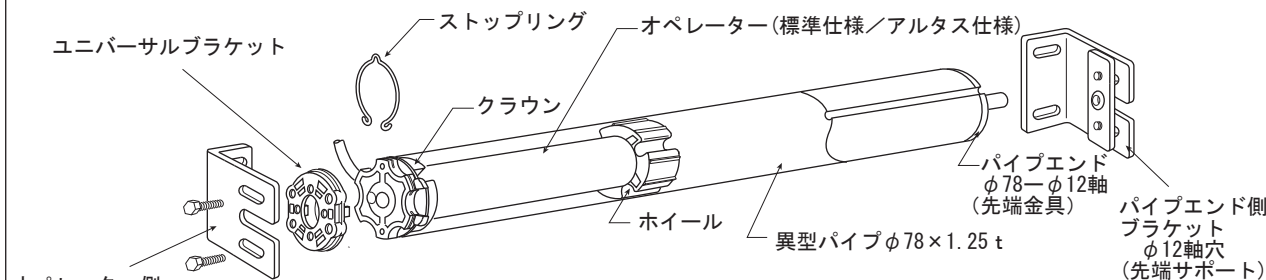

φ7 PPチューブ
S-8 フィッシャープラグ×2個
5.1×50 ステンレス木ネジ ×2個 付


■アルタス仕様



※アルタス仕様の場合、オペレーターとプラグ付コードをジョイントボックスにて直接接続しますので、結線が非常に簡単です。別売の送信機が必ず必要となりますのでご注意ください。

品番: Telis1	Telis4
品名: 1ch用送信機	4ch用送信機

※別売



■標準仕様

ブラケット寸法図

板厚: 4.5

