

A 巻上テント

電動式巻上機

ソムフィ 標準仕様／アルタス仕様
オペレーターセット 7 8


価格表
種別

B 群

連装用

間口5m以下の場合は単装用ブラケットを使用します。

品番	規格	最大間口	適用オペレーター	巻上総重量	入数	製品重量(kg)
SF-78S	標準仕様	12,000mm	540R3・660R3	約72～102kg	1組	40.2(最大間口の場合)
SF-78S-AL	アルタス仕様	12,000mm	540R3-AL・660R3-AL	約72～102kg	1組	40.0(最大間口の場合)

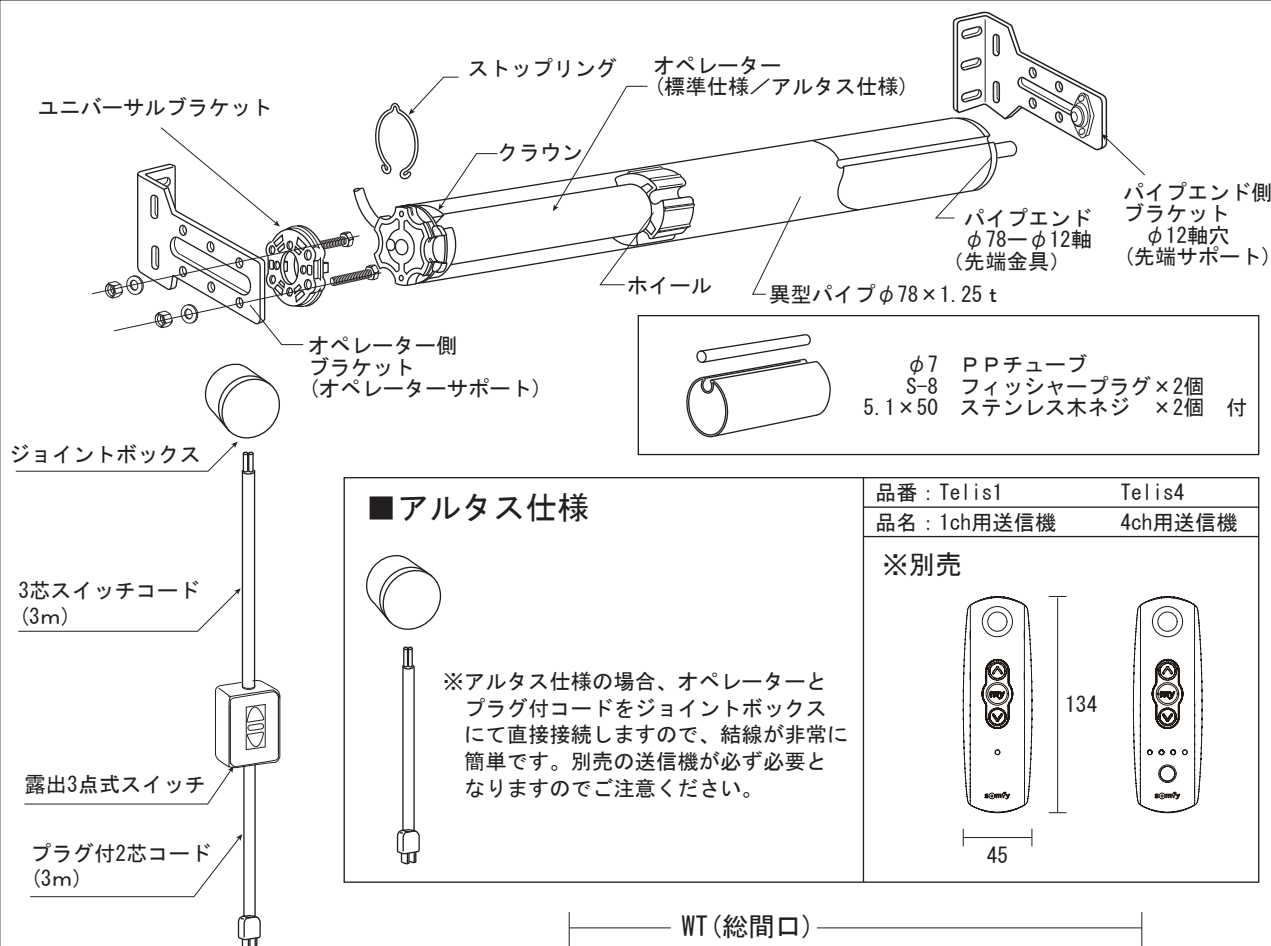


■アルタス仕様

※アルタス仕様の場合、オペレーターとプラグ付コードをジョイントボックスにて直接接続しますので、結線が非常に簡単です。別売の送信機が必ず必要となりますのでご注意ください。

品番: Telis1	Telis4
品名: 1ch用送信機	4ch用送信機

※別売




■標準仕様

ブラケット寸法図

板厚: 4.0

●オペレーター側



●パイプエンド側

