

K 懸垂幕

ケンスイ幕

メーカー推奨仕様・標準仕様共通部品
ポータブルウインチ(鉄)

価格表
種別

C 群

■材質：鉄 PSW-100N(ピンク塗装)/PNW-100N(グリーン塗装)

※荷重が少ない場合、ストッパーが効かないことがあります。最低荷重15kgを目安にご使用下さい。

品番	規格	ギア比	入数	製品重量(台)kg	備考
PSW-100N	100kg	1 : 1	4台	7kg	※どちらかお選び下さい。
PNW-100N					

●PSW-100N

写真準備中


※信頼性の高い無騒音ブレーキ機構

馬蹄形の特殊なスプリングを使用し、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造のため、ブレーキ爪の音が全く無くなり、無騒音ウインチが実現しました。また他社の様なフリーホイール形式やローラークラッチ形式の振動等によるスリップもない安全な機構です。劇場・病院等、騒音が規制される場所でのご使用に最適です。

※オプション(透明ブレーキカバー)

ブレーキ機構部の点検を容易にできる透明のブレーキカバーもご用意しています。

●PNW-100N

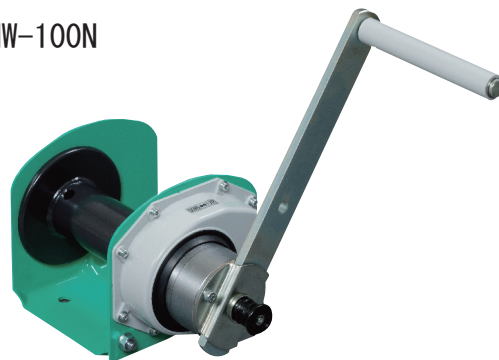

※確実に安全なダブルブレーキ爪を採用

一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。そのため、如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。スプリングを使用していないので、音も静かで噛み合い部の摩耗の極めて少なく耐久性の高いブレーキ機構になっています。

■PSW-100N/PNW-100N図面

