

A 巻上テント

電動式巻上機


ソムフィ 標準仕様／アルタス仕様
オペレーターセット 5 1

価格表
種別


B 群

※標準仕様 (20Nm) ・アルタス仕様 (5Nm) のトルクの違うモーターを使用しています。

品番	規格	最大間口	適用オペレーター	巻上総重量	入数	製品重量 (kg)
SF-51S	標準仕様	3,600mm	520R3	約55kg	1組	10.4 (最大間口の場合)
SF-51S-AL	アルタス仕様	3,600mm	505S3-AL	約13kg	1組	10.0 (最大間口の場合)

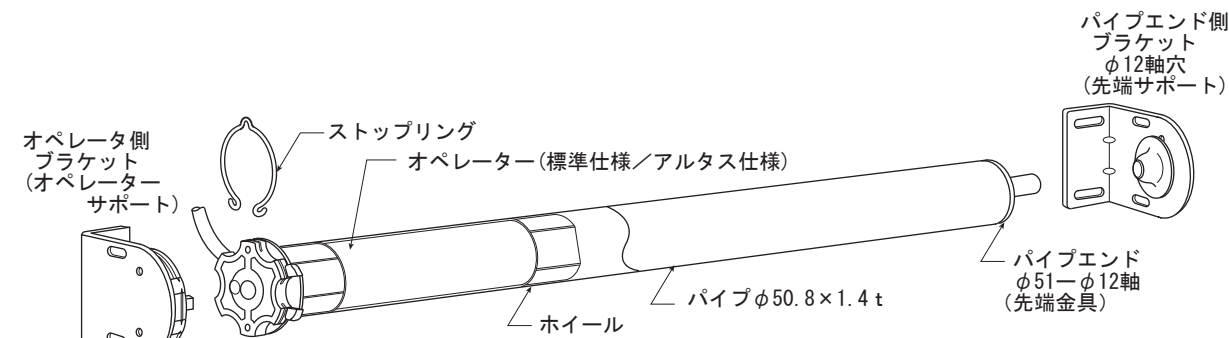


※生地はセットテープ (両面テープ) を使用してセットします。

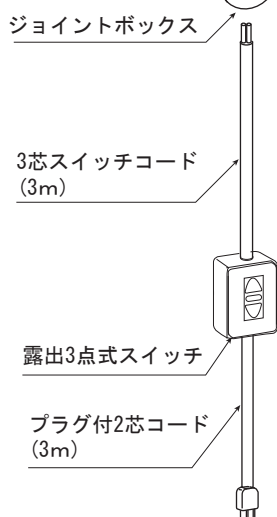

■標準仕様

■アルタス仕様



※アルタス仕様の場合、オペレーターとプラグ付コードをジョイントボックスにて直接接続しますので、結線が非常に簡単です。別売の送信機が必ず必要となりますのでご注意ください。

品番 : Telis1	Telis4
品名 : 1ch用送信機	4ch用送信機
※別売	

ブラケット寸法図

板厚 : 2.3

