

A 巻上テント


コーニッシュ かもめ ●キャップ式(上向) 資料

■ 勾配寸法表

型式	A	B	C	D	E	θ°
KM-9	900	455	190	885	85	106
KM-12	1,200	605	300	1,150	210	94
KM-15	1,500	740	410	1,405	235	87
KM-18	1,800	870	515	1,680	260	81
KM-20	2,000	955	600	1,865	285	83
KM-23	2,300	1,075	720	2,135	310	80

※上記寸法はエルキャップ(φ38)装着時の平均測定値です。
商品によって多少誤差が生じます。

■ 勾配

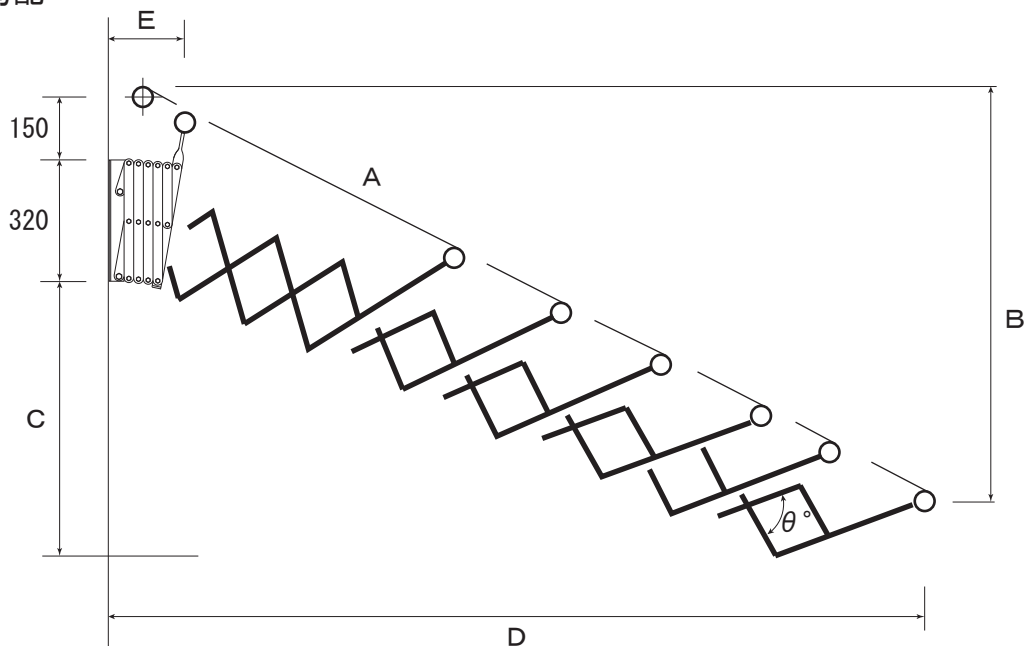

■ キャンバス出幅寸法

※○印は振れ止め金具の位置です。
※振れ止め金具とパイプは別売です。

