

A 巻上テント


コーニッシュ かもめ ●中腕式(下向ロングタイプ) 資料

■勾配寸法表

型式	A	B	D	E	θ°
KM- 9L	900	545	915	180	106
KM-12L	1,200	665	1,190	205	96
KM-15L	1,500	795	1,465	230	87
KM-18L	1,800	920	1,735	255	83
KM-20L	2,000	1,020	1,905	280	82
KM-23L	2,300	1,130	2,185	305	80

※上記寸法は中腕先金具装着時の平均測定値です。
商品によって多少誤差が生じます。

■勾配

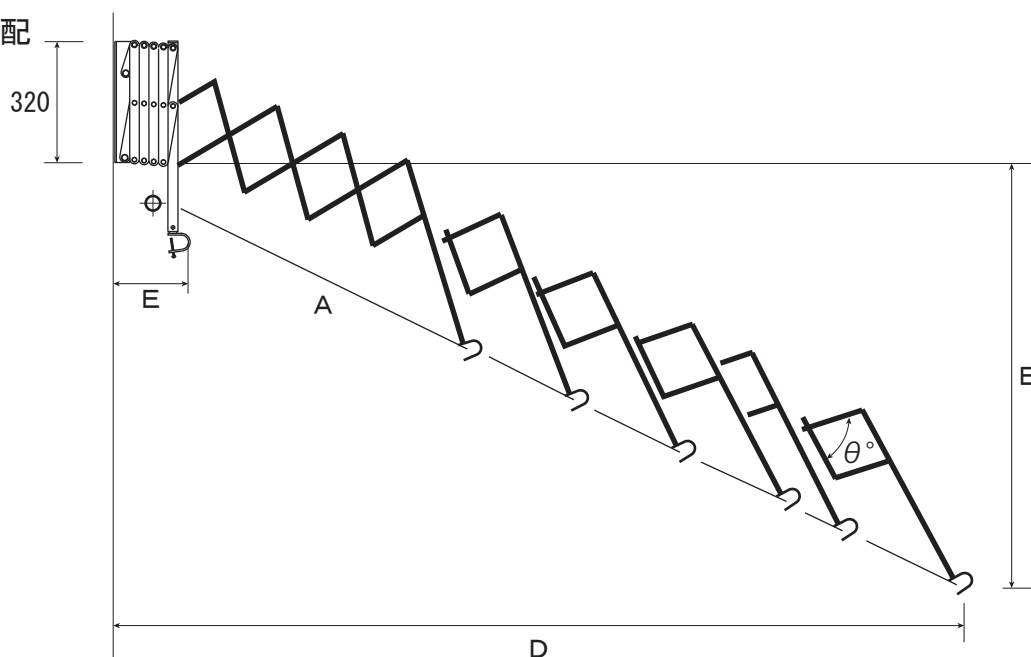

■キャンバス出幅寸法

※○印は振れ止め金具の位置です。
※振れ止め金具とパイプは別売です。

