

A 巻上テント

電動式巻上機


ソムフィ 標準仕様／アルタス仕様
オペレーターセット 5 1

価格表
種別


B群

※標準仕様(20Nm)・アルタス仕様(5Nm)のトルクの違うモーターを使用しています。


品番	規格	最大間口	適用オペレーター	巻上総重量	入数	製品重量(kg)
SF-51S	標準仕様	3,600mm	520R3	約55kg	1組	10.4(最大間口の場合)
SF-51S-AL	アルタス仕様	3,600mm	505S3-AL	約13kg	1組	10.0(最大間口の場合)

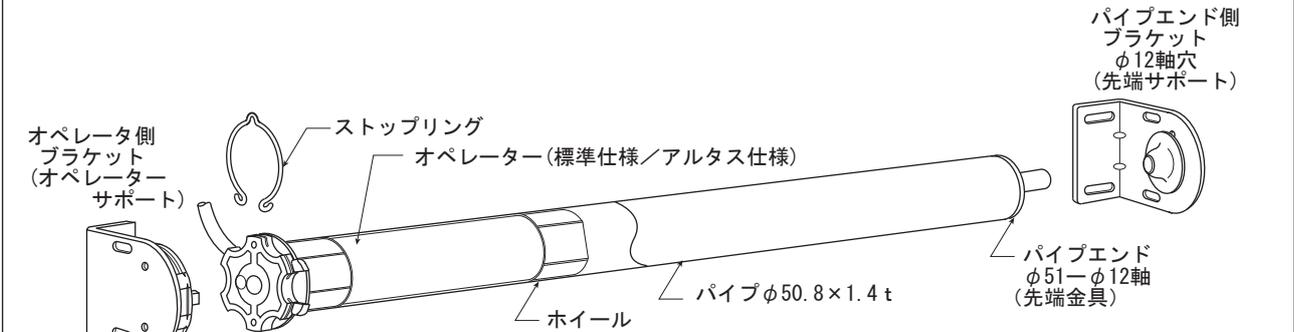

※生地はセットテープ(両面テープ)を使用してセットします。

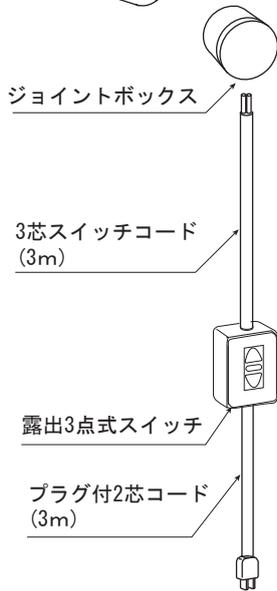

■アルタス仕様



※アルタス仕様の場合、オペレーターとプラグ付コードをジョイントボックスにて直接接続しますので、結線が非常に簡単です。別売の送信機が必ず必要となりますのでご注意ください。

品番	Telis1	Telis4
品名	1ch用送信機	4ch用送信機
※別売		

■標準仕様

