

G 開閉式テント

ワイヤー開閉式部品 (芯材吊金具滑車タイプ)

スライダーY (SUS)

価格表
種別



E群

■材質：下図を参照して下さい。

※ワイヤーロープを張った状態で施工できる吊り金具です。側面のフタがバネ式になっているので取り外しが簡単です。φ6.3mm以内の吊りワイヤーに使用出来ます。

品番	品名	規格	使用芯材外径	入数	製品重量(1個)g	備考
GSY-BS	スライダーYボックス(SUS)	SUS304		100個	57.9	
GSY-6SS	スライダーY(SUS)	φ6	φ6~φ7		104.1	
GSY-19SS		φ19	φ19.1		117.3	
GSY-21SS		φ21	φ21.7~φ22.2	121.8		
GSY-25SS		φ25	φ25.4	125.5		
GSY-27SS		φ27	φ27.2	129.1		

■スライダーY (SUS)

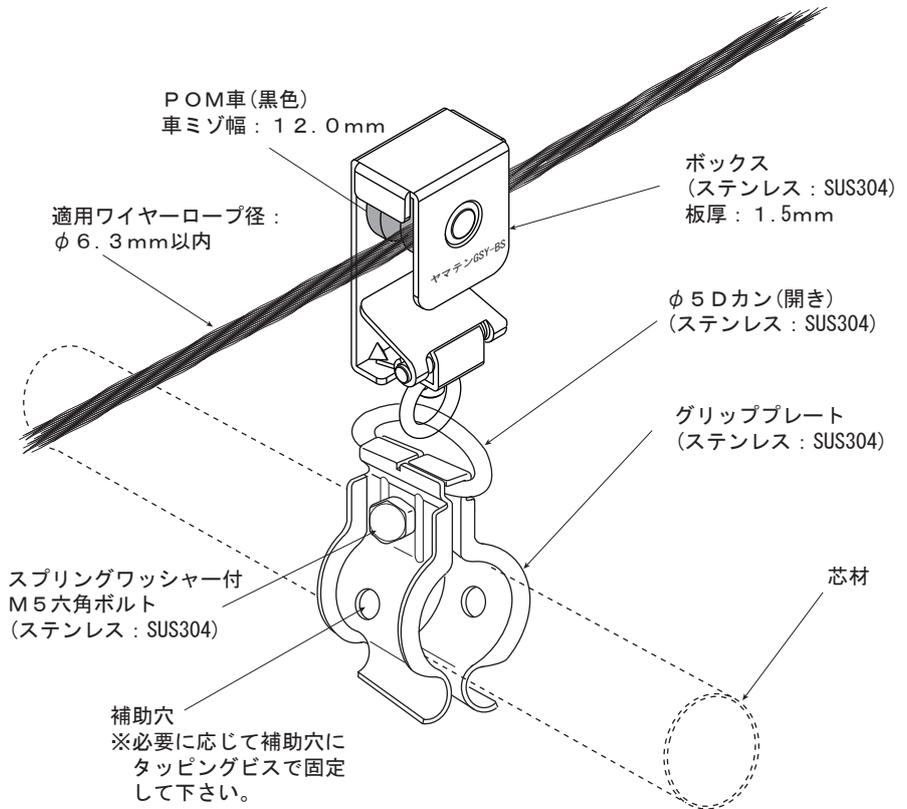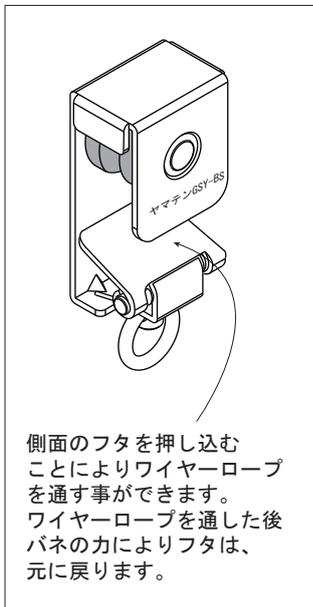

●GSY-BS

仕様

枠材: ステンレス (SUS304)
板厚: 1.5mm
車材: POM(黒)
車径: φ22mm
車幅: 16mm
車ミゾ幅: 12.0mm
軸: φ6ステンレス (SUS304)
適用ワイヤー
ロープ径: φ6.3mmまで

